



P.B.5818 - Patentaan 2
2280 HV Rijswijk (ZH)
☎ (070) 3 40 20 40
FAX (070) 3 40 30 16

Europäisches
Patentamt

European
Patent Office

Office européen
des brevets

Generaldirektion 1

Directorate General 1

Direction générale 1

Poulin, Gérard
Brevatome
3, rue du Docteur Lancereaux
75008 Paris
FRANCE



Service clientèle OEB

Tel.: +31 (0)70 340 45 00

Date

29.09.06

Référence
B14233.3 SL

Demande n°/Brevet N°
04816124.4 - 1213

Demandeur/Titulaire
COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE

Notification

relative à l'inscription de modifications concernant

☐ un transfert (règles 20 et 61 CBE)

☒ des mentions touchant le demandeur / le titulaire (règle 92(1)f) CBE)

Conformément à votre requête, les mentions relatives au demandeur de la demande de brevet européen / au titulaire du brevet européen susmentionné(e) ont été modifiées comme suit:

AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IT LI LU MC NL PL PT
RO SE SI SK TR
COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE
25, rue Leblanc
Immeuble "Le Ponant D"
75015 Paris/FR

L'inscription des données modifiées a pris effet le 20.09.06.

Dans le cas d'une demande publiée/d'un brevet, la modification sera portée au Registre européen des brevets et publiée au Bulletin européen des brevets (section I.12/II.12).

Nous attirons votre attention sur le fait que, dans le cas d'un transfert, un éventuel ordre de prélèvement automatique ne cesse de produire ses effets qu'à partir de la date de sa révocation explicite (cf. point 14(c) de la réglementation relative à la procédure de prélèvement automatique, supplément au JO OEB 2/2002).

Service Transferts

Tel.: +49 (0)89 2399 2780



BREVATOME

22.06.2006

95

TRADEMARKS - MARQUES - DESIGNS - DESSINS & MODELES - COPYRIGHT - DROITS D'AUTEUR - LICENSING - LICENCES

BUREAU DE PARIS
PARIS HEAD OFFICE

Paris, 16 juin 2006

OFFICE EUROPEEN DES BREVETS
Département de LA HAYE
Section Dépôt
Postbus 5818
2280 HV RIJSWIJK
PAYS-BAS

N.REF : **B14233.3 SL**
S32/0743/NH

OBJET : Demande de Brevet Européen N° 04 816 124.4

Messieurs,

Nous faisons suite à votre notification du 30 mai 2006, et vous prions de bien vouloir trouver ci dessous la nouvelle adresse de Monsieur CAVALIN Goulven

5 impasse Forbin
29850 GOUESNOU
FRANCE

Nous vous prions de croire, Messieurs, en l'expression de nos salutations distinguées.


P. AHNER



P.B.5818 - Patentlaan 2
2280 HV Rijswijk (ZH)
☎ (070) 3 40 20 40
FAX (070) 3 40 30 16

**Europäisches
Patentamt**

**European
Patent Office**

**Office européen
des brevets**

Generaldirektion 1

Directorate General 1

Direction générale 1

CAVALIN, Goulven
3 rue Emile Zola
F-29200 BREST
FRANCE



Service clientèle OEB

Tel.: +31 (0)70 340 45 00

Date
07.04.06

Référence	Demande n°/Brevet N° 04816124.4-2113-FR2004050408
Demandeur/Titulaire COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE	

Communication des indications prévues à l'article 128(5) CBE, conformément à la règle 17(3) CBE

Nous vous informons que vous êtes désigné comme inventeur/co-inventeur dans la demande précitée.
Conformément à la règle 17(3) CBE les indications prévues à l'article 128(5) CBE vous sont communiquées par la présente:

DATE DE DEPOT : 01.09.04
PRIORITE : FR/04.09.03/ FRA 0350500
TITRE : APPAREIL ET PROCEDE POUR EXTRAIRE DES ELEMENTS
GAZEUX, LIQUIDES ET/OU SOLIDES D UN MILIEU GAZEUX ET
LES CONCENTRER DANS UN MI LIEU LIQUIDE
ETATS DESIGNES : AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IT LI LU
MC NL PL PT RO SE SI SK TR

SECTION DE DEPOT



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office Européen des Brevets
P.O. Box 5818
2280 HV RIJSWIJK (ZH)
Niederlande/Netherlands/Pays-Bas



TPG Post

Port betaald

Port payé

Pays-Bas



EPA EPO OEB
tel.: (070) 3404616

N'habite pas à l'adresse indiquée
recour à l'envoyer
par avion



P.B.5818 - Patentlaan 2
2280 HV Rijswijk (ZH)
☎ (070) 3 40 20 40
FAX (070) 3 40 30 16

**Europäisches
Patentamt**

Generaldirektion 1

**European
Patent Office**

Directorate General 1

**Office européen
des brevets**

Direction générale 1

Poulin, Gérard
Brevatome
3, rue du Docteur Lancereaux
75008 Paris
FRANCE



Service clientèle OEB

Tel.: +31 (0)70 340 45 00

Date

21-04-2006

Référence
B14233.3 SL

Demande n° /Brevet N°.
04816124.4 - 2113 PCT/FR2004050408

Demandeur/Titulaire
COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE

Notification selon les règles 109 et 110 CBE

1) Modification des pièces de la demande, notamment des revendications (règle 109 CBE)

La demande internationale susmentionnée (Euro-PCT) est entrée dans la phase européenne ou pourra entrer dans la phase européenne si les conditions prévues à cet effet sont remplies.

Conformément aux articles 28 et 41 PCT, aux règles 52 et 78 PCT ainsi qu'à la règle 86(2), (3) et (4) CBE, le demandeur a la possibilité, après avoir reçu le rapport de recherche internationale, de produire des pièces modifiées de la demande.

Que le demandeur ait ou non fait déjà usage de cette possibilité, l'occasion lui est de nouveau offerte, à ce stade, de produire des pièces modifiées (notamment des revendications modifiées) dans un délai non reconductible d'UN MOIS à compter de la signification de cette notification (règle 109 CBE).

Les revendications déposées à l'expiration de ce délai, qu'elles aient déjà figuré au dossier à l'entrée dans la phase européenne ou qu'elles ne soient produites que maintenant, serviront de base à la calculation de toute taxe de revendication à payer (voir p. 2) et à toute recherche complémentaire devant être effectuée conformément à l'article 157(2) CBE (règle 109 CBE).



Date

Feuille 2

Demande n°. 04816124.4

2) Taxes de revendication selon la règle 110 CBE

Si les pièces de la demande sur lesquelles la procédure de délivrance européenne doit se fonder comportent plus de dix revendications, une taxe de revendications doit être acquittée pour toute revendication en sus de la dixième dans le délai prévu à la règle 107(1) CBE.

- ☒ Basé sur les pièces de la demande telles qu'elles figurent au dossier actuellement, toutes les taxes de revendication ont été acquittées (ou la demande ne comporte pas plus de 10 revendications).
- ☐ Le prélèvement des taxes de revendication sera/a été effectué automatiquement conformément à l'ordre de prélèvement automatique.
- ☐ Les taxes de revendication exigibles pour les revendications à n'ont pas été acquittées dans le délai mentionné.

Les taxes de revendications pas encore payées, qui sont calculées sur la base des revendications actuelles ou de celles modifiées selon la règle 109 CBE (voir p.1), peuvent être valablement acquittées dans un délai supplémentaire d' **un mois** à compter de la signification de cette notification.

Si les taxes de revendication exigibles ne sont acquittées qu'en partie il convient d'indiquer les revendications pour lesquelles le paiement est effectué. En cas de défaut de paiement dans les délais d'une taxe de revendication, le demandeur est réputé avoir abandonné la revendication correspondante (règle 110(4) CBE).

Si les taxes de revendication ont déjà été acquittées, mais qu'un nouveau jeu de revendications qui comporte moins de revendications donnant lieu au paiement d'une taxe que le précédent figure au dossier à l'expiration du délai susmentionné, les taxes de revendication qui ont été acquittées en sus de celles exigibles conformément à la règle 110(2), deuxième phrase CBE sont remboursées (règle 110(3) CBE).

Il est rappelé que la recherche complémentaire à effectuer en vertu de l'article 157(2) CBE ne porte que sur le dernier jeu de revendications figurant au dossier à l'expiration du délai susmentionné ET que seules les revendications donnant lieu au paiement d'une taxe pour lesquelles la taxe de revendication a été acquittée dans le délai feront l'objet de la recherche.

**La taxe de revendication exigible pour toute revendication en sus de la dixième s'élève à
EUR 45,00.**

Section de dépôt





P.B.5818 - Patentaan 2
2280 HV Rijswijk (ZH)
☎ (070) 3 40 20 40
FAX (070) 3 40 30 16

**Europäisches
Patentamt**

**European
Patent Office**

**Office européen
des brevets**

Generaldirektion 1

Directorate General 1

Direction générale 1

Poulin, Gérard
Brevatome
3, rue du Docteur Lancereaux
75008 Paris
FRANCE



Service clientèle OEB

Tel.: +31 (0)70 340 45 00

Date

20.04.06

Référence
B14233.3 SL

Demande n°/Brevet N°.
04816124.4 - 2113 PCT/FR2004050408

Demandeur/Titulaire
COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE

Notification du numéro de publication et information sur l'application de l'article 67(3) CBE

La protection provisoire, prévue par l'article 67(1) et (2) CBE, ne deviendra effective dans les Etats contractants désignés que lorsque les conditions prévues par l'article 67(3) CBE seront remplies (pour plus de détails, voir la brochure informative de l'Office européen des brevets "Droit national relatif à la CBE" et les informations complémentaires dans le Journal Officiel de l'Office européen des brevets).

Conformément à l'article 158(1) CBE la publication, en vertu de l'article 21 PCT, d'une demande internationale pour laquelle l'Office européen des brevets est Office désigné remplace la publication de la demande de brevet européen.

Les données bibliographiques de la demande Euro-PCT seront publiées le 31.05.06 dans la Section I.1 du Bulletin européen des brevets. Le numéro de publication européenne est 1660214.

Vous êtes prié de bien vouloir indiquer à l'avenir comme référence le numéro de la demande ainsi que le numéro de la direction concernée.

Section de dépôt



TRAITÉ DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS

PCT

RAPPORT PRÉLIMINAIRE INTERNATIONAL SUR LA BREVETABILITÉ

(chapitre I du Traité de coopération en matière de brevets)

(règle 44bis du PCT)

Référence du dossier du déposant ou du mandataire B14233.3 SL	POUR SUITE À DONNER Voir le point 4 ci-dessous	
Demande internationale no. PCT/FR2004/050408	Date du dépôt international (<i>jour/mois/année</i>) 01 September 2004 (01.09.2004)	Date de priorité (<i>jour/mois/année</i>) 04 September 2003 (04.09.2003)
Classification internationale des brevets (8 ^e édition, sauf indication d'une édition antérieure) Voir les informations pertinentes dans le formulaire PCT/ISA/237		
Déposant COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE		

1. Le présent rapport préliminaire international sur la brevetabilité (chapitre I) est établi par le Bureau international au nom de l'administration chargée de la recherche internationale selon la règle 44bis.1.a).

2. Ce RAPPORT comprend un total de 6 feuilles, y compris la présente feuille de couverture.

Dans les feuilles jointes, toute référence à l'opinion écrite de l'administration chargée de la recherche internationale doit être entendue, à la place, comme une référence au rapport préliminaire international sur la brevetabilité (chapitre I).

3. Le présent rapport contient des indications relatives aux points suivants :

- | | | |
|-------------------------------------|---------------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Cadre n° I | Base de l'opinion |
| <input type="checkbox"/> | Cadre n° II | Priorité |
| <input type="checkbox"/> | Cadre n° III | Absence de formulation d'opinion quant à la nouveauté, l'activité inventive et la possibilité d'application industrielle |
| <input type="checkbox"/> | Cadre n° IV | Absence d'unité de l'invention |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Cadre n° V | Déclaration motivée selon l'article 35.2) quant à la nouveauté, l'activité inventive et la possibilité d'application industrielle; citations et explications à l'appui de cette déclaration |
| <input type="checkbox"/> | Cadre n° VI | Certains documents cités |
| <input type="checkbox"/> | Cadre n° VII | Certaines irrégularités relevées dans la demande internationale |
| <input type="checkbox"/> | Cadre n° VIII | Certaines observations relatives à la demande internationale |

4. Le Bureau international communiquera le présent rapport aux offices désignés conformément aux règles 44bis.3.c) et 93bis.1 mais pas avant l'expiration du délai de 30 mois à compter de la date de priorité (règle 44bis.2), sauf si le déposant a présenté une requête expresse à cet égard en vertu de l'article 23.2).

Date d'établissement du présent rapport 06 March 2006 (06.03.2006)	
Bureau international de l'OMPI 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland no de télécopieur +41 22 740 14 35	Fonctionnaire autorisé Beate Giffo-Schmitt no de téléphone : +41 22 338 87 20

TRAITÉ DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS

Expéditeur : L'ADMINISTRATION CHARGÉE DE
LA RECHERCHE INTERNATIONALE

REC'D 02 MAR 2005

PCT

WIPO

PCT

Destinataire :

voir le formulaire PCT/ISA/220

24/3

OPINION ÉCRITE DE L'ADMINISTRATION
CHARGÉE DE LA RECHERCHE
INTERNATIONALE

(règle 43bis.1 du PCT)

Date d'expédition

(jour/mois/année) voir le formulaire PCT/ISA/210 (deuxième feuille)

Référence du dossier du déposant ou du mandataire
voir le formulaire PCT/ISA/220

POUR SUITE À DONNER

Voir le point 2 ci-dessous

Demande internationale No.

PCT/FR2004/050408

Date du dépôt international (jour/mois/année)

01.09.2004

Date de priorité (jour/mois/année)

04.09.2003

Classification internationale des brevets (CIB) ou à la fois classification nationale et CIB

B01D47/06

Déposant

COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE

1. La présente opinion contient des indications et les pages correspondantes relatives aux points suivants :

- ☒ Cadre n° I Base de l'opinion
- ☐ Cadre n° II Priorité
- ☐ Cadre n° III Absence de formulation d'opinion quant à la nouveauté, l'activité inventive et la possibilité d'application industrielle
- ☐ Cadre n° IV Absence d'unité de l'invention
- ☒ Cadre n° V Déclaration motivée selon la règle 43bis.1(a)(i) quant à la nouveauté, l'activité inventive et la possibilité d'application industrielle; citations et explications à l'appui de cette déclaration
- ☐ Cadre n° VI Certains documents cités
- ☐ Cadre n° VII Irrégularités dans la demande internationale
- ☐ Cadre n° VIII Observations relatives à la demande internationale

2. **SUITE À DONNER**

Si une demande d'examen préliminaire internationale est présentée, la présente opinion sera considérée comme une opinion écrite de l'administration chargée de l'examen préliminaire international, sauf dans le cas où le déposant a choisi une administration différente de la présente administration aux fins de l'examen préliminaire international et que l'administration considérée a notifié au Bureau international, selon la règle 66.1bis.b), qu'elle n'entend pas considérer comme les siennes les opinions écrites de la présente administration chargée de la recherche internationale.

Si, comme cela est indiqué ci-dessus, la présente opinion écrite est considérée comme l'opinion écrite de l'administration chargée de l'examen préliminaire international, le déposant est invité à soumettre à l'administration chargée de l'examen préliminaire international une réponse écrite, avec le cas échéant des modifications, avant l'expiration d'un délai de 3 mois à compter de la date d'envoi du formulaire PCT/ISA/220 ou avant l'expiration d'un délai de 22 mois à compter de la date de priorité, le délai expirant le dernier devant être appliqué.

Pour plus de détails sur les possibilités offertes au déposant, se référer au formulaire PCT/ISA/220.

3. Pour de plus amples détails, se référer aux notes relatives au formulaire PCT/ISA/220.

Nom et adresse postale de l'administration chargée de la
recherche internationale



Office européen des brevets - P.B. 5818 Patentlaan 2
NL-2280 HV Rijswijk - Pays Bas
Tél. +31 70 340 - 2040 Tx: 31 651 epo nl
Fax: +31 70 340 - 3016

Fonctionnaire autorisé

Faria, C

N° de téléphone +31 70 340-3541



**OPINION ÉCRITE DE L'ADMINISTRATION
CHARGÉE DE LA RECHERCHE INTERNATIONALE**

Demande internationale n°
PCT/FR2004/050408

Cadre n°I Base de l'opinion

1. En ce qui concerne la **langue**, la présente opinion a été établie sur la base de la demande internationale dans la langue dans laquelle elle a été déposée, sauf indication contraire donnée sous ce point.
 - ☐ La présente opinion a été établie sur la base d'une traduction de la langue dans laquelle la demande internationale a été déposée dans la langue suivante , qui est la langue de la traduction remise aux fins de la recherche internationale (selon les règles 12.3 et 23.1.b)).
2. En ce qui concerne la ou les **séquences de nucléotides ou d'acides aminés** divulguées dans la demande internationale, le cas échéant, la recherche internationale a été effectuée sur la base des éléments suivants :
 - a. Nature de l'élément :
 - ☐ un listage de la ou des séquences
 - ☐ un ou des tableaux relatifs au listage de la ou des séquences
 - b. Type de support :
 - ☐ sur papier sous forme écrite
 - ☐ sur support électronique sous forme déchiffrable par ordinateur
 - c. Moment du dépôt ou de la remise :
 - ☐ contenu(s) dans la demande internationale telle que déposée
 - ☐ déposé(s) avec la demande internationale, sous forme déchiffrable par ordinateur
 - ☐ remis ultérieurement à la présente administration aux fins de la recherche
3. ☐ De plus, lorsque plus d'une version ou d'une copie d'un listage des séquences ou d'un ou plusieurs tableaux y relatifs a été déposée, les déclarations requises selon lesquelles les informations fournies ultérieurement ou au titre de copies supplémentaires sont identiques à celles initialement fournies et ne vont pas au-delà de la divulgation faite dans la demande internationale telle que déposée initialement, selon le cas, ont été remises.
4. Commentaires complémentaires :

**OPINION ÉCRITE DE L'ADMINISTRATION
CHARGÉE DE LA RECHERCHE INTERNATIONALE**

Demande internationale n°
PCT/FR2004/050408

Cadre n° V Déclaration motivée selon la règle 43bis.1(a)(i) quant à la nouveauté, l'activité inventive et la possibilité d'application industrielle; citations et explications à l'appui de cette déclaration

1. Déclaration

Nouveauté	Oui : Revendications	
	Non : Revendications	1,14,15,22-24
Activité inventive	Oui : Revendications	2-7
	Non : Revendications	
Possibilité d'application industrielle	Oui : Revendications	1-25
	Non : Revendications	

2. Citations et explications

voir feuille séparée

**OPINION ÉCRITE DE L'ADMINISTRATION
CHARGÉE DE LA RECHERCHE
INTERNATIONALE (FEUILLE SEPARÉE)**

Demande internationale n°

PCT/FR2004/050408

1

Il est fait référence aux documents suivants dans la présente notification:

D1 : PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 1995, no. 07, 31 août 1995 (1995-08-31) -&
JP 07 096025 A (ESUPO KK), 11 avril 1995 (1995-04-11)

2

REVENTICATION INDÉPENDANTE 1

2.1

La présente demande ne remplit pas les conditions énoncées dans l'Article 33(1) PCT, l'objet de la revendication 1 n'étant pas conforme au critère de nouveauté défini par l'Article 33(2) PCT. Le document D1 décrit (les références entre parenthèses s'appliquant à ce document):

Un appareil pour extraire des éléments gazeux, liquides et/ou solides d'un milieu gazeux et les concentrer dans un milieu liquide, par nébulisation de ce milieu gazeux et condensation des gouttelettes de milieu liquide formant le brouillard produit par cette nébulisation, comprenant; une première enceinte (6a) de nébulisation et de condensation, qui présente une partie supérieure et une partie inférieure (15a) destinée à contenir le milieu liquide, et qui, est munie d'un conduit (1a) d'amenée du milieu gazeux, de moyens (4a) pour nébuliser le milieu liquide, et d'un premier conduit d'évacuation() du milieu gazeux; des moyens (7a) de mise en dépression ou en surpression de l'intérieur de la première enceinte pour permettre au milieu gazeux de pénétrer dans cette première enceinte, d'y circuler et d'en être évacué, en flux continu; au moins une deuxième enceinte(6b) de condensation, cette deuxième enceinte étant reliée au conduit d'évacuation du milieu gazeux de la première enceinte, et étant munie d'un deuxième conduit (3a) d'évacuation du milieu gazeux et des moyens(2a) pour refroidir cette deuxième enceinte.

**OPINION ÉCRITE DE L'ADMINISTRATION
CHARGÉE DE LA RECHERCHE
INTERNATIONALE (FEUILLE SEPARÉE)**

Demande internationale n°

PCT/FR2004/050408

3

REVENDEICATION INDÉPENDANTE 22

3.1

La présente demande ne remplit pas les conditions énoncées dans l'Article 33(1) PCT, l'objet de la revendication 22 n'étant pas conforme au critère de nouveauté défini par l'Article 33(2) PCT. Le document D1 décrit (les références entre parenthèses s'appliquant à ce document):

Un procédé pour extraire des éléments gazeux, liquides et/ou solides d'un milieu gazeux et les concentrer dans un milieu liquide, par nébulisation de ce milieu liquide au moyens du milieu gazeux et condensation des gouttelettes de milieu formant le brouillard produit par cette nébulisation, en ce que lesdites gouttelettes sont soumises à une condensation par coalescence sur une surface mouillée (6a) et à une condensation par contact avec une surface froide(6b)

4

REVENDEICATIONS DÉPENDANTES 14, 15, 22, 24

Les revendications ne contiennent pas de caractéristiques qui, combinées avec les caractéristiques d'une quelconque revendication à laquelle elles se réfèrent, satisfont aux exigences du PCT en matière de nouveauté et d'activité inventive (article 33 2) et 3) PCT)

5

REVENDEICATIONS DÉPENDANTES 2-7

La combinaison des caractéristiques des revendications 2-7 n'est pas comprise dans l'état de la technique et n'en découle pas de manière évidente.



A l'Office européen des brevets

Entrée dans la phase européenne (l'OEB agissant en qualité d'office désigné ou élu)

Numéro de dépôt de la demande de brevet européen	EP04816124.4
Numéro de dépôt PCT	PCT/FR2004/050408
Numéro de publication PCT	WO05025721
Référence du demandeur ou du mandataire	B14233.3 SL

1. Demandeur

Les renseignements concernant le(s) demandeur(s) figurent dans la publication internationale ou ont été enregistrés par le Bureau international après la publication internationale.



Les changements qui n'ont pas encore été enregistrés par le Bureau international sont indiqués ci-après:



Adresse pour la correspondance

2. Mandataire 1

Ce mandataire sera inscrit au Registre européen des brevets et c'est à lui que les significations seront faites

Nom

POULIN, Gérard

Adresse professionnelle

BREVATOME
3, rue du Docteur Lancereux
F-75008 PARIS
France

Téléphone

01.53.83.94.00

Télécopie

01.45.63.83.33

Courrier électronique

brevets.patents@brevalex.com

L'(es) autre(s) mandataire(s) est(sont) indiqué(s) ci-après:



3. Pouvoir

Un pouvoir spécial est joint.



Un pouvoir général a été enregistré sous le n°



Un pouvoir général a été déposé mais n'est pas encore enregistré.



Le pouvoir déposé auprès de l'OEB agissant en qualité d'office récepteur au titre du PCT s'applique expressément à la phase européenne.



4. Requête en examen

Il est demandé que soit examinée la demande de brevet conformément à l'art. 94 CBE. Il est (a été, sera) procédé au paiement de la taxe d'examen.



Requête en examen dans une langue non officielle autorisée:



5. Copies

Prière de fournir un ou plusieurs jeux supplémentaires de copies des documents cités dans le rapport complémentaire de recherche européenne.

☐

Nombre de jeux supplémentaires de copies

6. Pièces destinées à la procédure devant l'OEB

6.1 La procédure devant l'OEB agissant en qualité d'office désigné (PCT I) doit se fonder sur les pièces suivantes :

les pièces de la demande publiée par le Bureau international (avec toutes les revendications, la description et les dessins), éventuellement avec les revendications modifiées conformément à l'article 19 PCT

☒

dans la mesure où elles ne sont pas remplacées par les modifications jointes

☐

Le cas échéant, des explications doivent être jointes comme "Autres documents"

6.2 La procédure devant l'OEB agissant en qualité d'office élu (PCT II) doit se fonder sur les pièces suivantes:

les pièces sur lesquelles se fonde le rapport d'examen préliminaire international, y compris ses annexes éventuelles

☒

dans la mesure où elles ne sont pas remplacées par les modifications jointes

☐

Le cas échéant, des explications doivent être jointes comme "Autres documents"

Si l'OEB, agissant en qualité d'administration chargée de l'examen préliminaire international, a reçu des rapports d'essais, ceux-ci peuvent constituer la base de la procédure devant l'OEB.

☒

7. Traductions

Vous trouverez, ci-joint, les traductions cochées ci-après dans l'une des langues officielles de l'OEB (allemand, anglais, français):

* Dans la procédure devant l'OEB agissant en qualité d'office désigné ou élu (PCT I + II):

Traduction de la demande internationale telle que déposée initialement (description, revendications, textes figurant éventuellement dans les dessins), de l'abrégé publié, et de toutes indications visées aux règles 13bis.3 et 13bis.4 PCT concernant le matériel biologique

☐

Traduction de la ou des demandes de priorité

☐

Il est déclaré par la présente que la demande internationale telle que déposée initialement est une traduction intégrale de la demande antérieure (règle 38(5) CBE)

☐

* De plus, dans la procédure devant l'OEB agissant en qualité d'office désigné (PCT I):

Traduction des revendications modifiées et de la déclaration faite conformément à l'article 19 PCT, si la procédure devant l'OEB doit être fondée sur les revendications modifiées (voir la rubrique 6).

☐

* De plus, dans la procédure devant l'OEB agissant en qualité d'office élu (PCT II):

Traduction des annexes du rapport d'examen préliminaire international

☐

8. Matière biologique

L'invention concerne et/ou utilise de la matière biologique, déposée conformément à la règle 28 CBE.

☐

Les indications visées à la règle 28(1)c) CBE (si elles ne sont pas encore connues, l'autorité de dépôt et la (les) référence(s) d'identification [numéro ou symboles etc.] du déposant) figurent dans la publication internationale ou dans une traduction produite conformément à la rubrique 7 à la / aux:

☐

page(s) / ligne(s)

Une (des) copie(s) du (des) récépissé(s) de dépôt délivré(s) par l'autorité de dépôt

est (sont) jointe(s)

☐

sera (seront) produite(es) ultérieurement

☐

Une renonciation à l'engagement du requérant au titre de la règle 28(3) CBE figure en annexe.

☐

9. Séquences de nucléotides et d'acides aminés

Les pièces requises selon les règles 5.2 et 13ter PCT et la règle 111(3) CBE ont déjà été déposées auprès de l'OEBC.

☐

La liste de séquences faisant partie de la description est jointe en annexe en format PDF.

☐

La liste de séquences ne contient pas d'éléments s'étendant au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée.

☐

Les données de la liste de séquences sont également jointes en annexe sous une forme lisible par ordinateur, conformément à la norme OMPI 25.

☐

Les données de la liste de séquences sous une forme lisible par ordinateur conformément à la norme OMPI 25 sont identiques à la liste de séquences au format PDF.

☐

10. Taxes de désignation

10.1 Il est actuellement envisagé de payer un montant correspondant à sept fois la taxe de désignation. Les taxes de désignation sont ainsi réputées payées pour tous les Etats contractants de la CBE désignés dans la demande internationale (art. 2, point 3 du RRT).

☒

AT BE BG CH&LI CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HU IE IT LU MC NL PL PT RO SE SI SK TR

10.2 Contrairement à ce qui est indiqué au n° 10.1, il est actuellement envisagé de payer moins de sept taxes de désignation pour les Etats contractants de la CBE suivants désignés dans la demande internationale:

☐

Prière de ne pas procéder à la signification de la notification prévue par la règle 108(3) CBE pour les Etats contractants n'ayant pas été mentionnés.

10.3 Si un ordre de prélèvement automatique est donné (rubrique 12), il est demandé à l'OEBC de prélever, à l'expiration du délai normal visé à la règle 107(1)d) CBE, un montant correspondant à sept fois la taxe de désignation. Si les Etats sont indiqués au n° 10.2, l'OEBC débitera les taxes de désignation uniquement pour ces Etats, sauf instructions contraires reçues avant l'expiration du délai de base.

☒

11. Extension des effets du brevet européen

La présente demande est également réputée demande d'extension à tous les Etats non contractants de la CBE désignés dans la demande internationale, avec lesquels existent, lors du dépôt de la demande, des "accords d'extension". Toutefois, l'extension ne produit ses effets que si la taxe d'extension prescrite est acquittée.



Il est actuellement envisagé de payer la taxe d'extension pour les Etats suivants:

12. Prélèvement du compte courant

Devise

EUR

Par la présente, il est demandé à l'Office européen des brevets de prélever du compte courant ci-après les taxes et frais repris à la page Taxes.

N° du compte courant

28040035

Titulaire du compte

BREVATOME

13. Les remboursements éventuels sont à effectuer sur le compte courant suivant ouvert auprès de l'OEB

Numéro et titulaire du compte

28040035, BREVATOME

14. Taxes

		Coefficient utilisé	Barème des taxes	Montant à payer
14-1	005 Taxe de désignation	7	75.00	525.00
14-2	006 Taxe d'examen	1	1 430.00	1 430.00
14-3	015 Taxe pour chaque revendication à partir de la onzième (règle 31, paragraphe 1)	15	40.00	600.00
14-4	020 Taxe nationale de base pour une demande internationale	1	90.00	90.00
Total:			EUR	2 645.00

15. Annotations

16. Signature(s) du (des) demandeur(s) ou du mandataire

Lieu: **PARIS**

Date: **16 Août 2005**

Signé par: **Subject: FR, Brevatome, M. Gérard Poullin
Issuer: DE, D-Trust GmbH, D-Trust for EPO 2.0**

Fonction: **(Mandataire)**

Pour les employés (art. 133(3) CBE) disposant d'un pouvoir général
N° du pouvoir général

MANDATAIRES EUROPEENS

- AUDIER Philippe

- MOUTARD Pascal

- BRYKMAN Georges

- POULIN Gérard

- ENDERLIN Eric

- SIMONNET Christine

- ILGART Jean-Christophe

- WUILLEMIN Lucien

- MOUDNI Houssine



Europäisches
Patentamt

European
Patent Office

Office européen
des brevets

Accusé de réception

Par la présente, nous accusons réception du formulaire d'entrée dans la phase européenne (OEB en tant qu'office désigné ou office élu), comme suit:

Numéro de soumission	64793	
Numéro de demande PCT	PCT/FR2004/050408	
Date de réception	16 août 2005	
Votre référence	B14233.3 SL	
Demandeur		
Pays		
Documents produits	EPF1200.PDF application-body.xml package-data.xml	OTHER-1.PDF ep-euro-pct.xml
Effectué par	CN=M: Gérard Poulin,O=Brevatome,C=FR	
Méthode de soumission	En ligne	
Date et heure de réception	16 août 2005, 14:56:16	
Digest	7A:40:BC:19:56:7F:27:21:06:88:EF:B7:F8:27:77:0C:97:59:3E:0D	

/Office européen des brevets/

PCT/FR 2004/05040
03 SEP. 2004



BREVET D'INVENTION

REC'D 17 DEC 2004

WIPO PCT

CERTIFICAT D'UTILITÉ - CERTIFICAT D'ADDITION

COPIE OFFICIELLE

Le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle certifie que le document ci-annexé est la copie certifiée conforme d'une demande de titre de propriété industrielle déposée à l'Institut.

Fait à Paris, le 27 JUIL. 2004

Pour le Directeur général de l'Institut
national de la propriété industrielle
Le Chef du Département des brevets

Martine PLANCHE

DOCUMENT DE
PRIORITÉ
PRÉSENTÉ OU TRANSMIS
CONFORMÉMENT À LA RÈGLE
17.1. a) OU b)

INSTITUT
NATIONAL DE
LA PROPRIÉTÉ
INDUSTRIELLE

SIEGE
26 bis, rue de Saint-Petersbourg
75800 PARIS cedex 08
Téléphone : 33 (0)1 53 04 53 04
Télécopie : 33 (0)1 53 04 45 23
www.inpi.fr

—

—

—

—



BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTILITE

26bis, rue de Saint-Pétersbourg
75800 Paris Cédex 08
Téléphone: 01 53.04.53.04 Télécopie: 01.42.94.86.54

Code de la propriété intellectuelle-livre VI

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE

DATE DE REMISE DES PIÈCES: N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL: DÉPARTEMENT DE DÉPÔT: DATE DE DÉPÔT:	Jean LEHU BREVATOME 3, rue du Docteur Lancereaux 75008 PARIS France
Vos références pour ce dossier: B 14233 SL YD 169	

1 NATURE DE LA DEMANDE			
Demande de brevet			
2 TITRE DE L'INVENTION			
		APPAREIL ET PROCEDE POUR EXTRAIRE DES ELEMENTS GAZEUX, LIQUIDES ET/OU SOLIDES D'UN MILIEU GAZEUX ET LES CONCENTRER DANS UN MILIEU LIQUIDE	
3 DECLARATION DE PRIORITE OU REQUETE DU BENEFICE DE LA DATE DE DEPOT D'UNE DEMANDE ANTERIEURE FRANCAISE		Pays ou organisation	Date N°
4-1 DEMANDEUR			
Nom Rue Code postal et ville Pays Nationalité Forme juridique		COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE 31-33, rue de la Fédération 75752 PARIS 15ème France France Etablissement Public de Caractère Scientifique, technique et Ind	
5A MANDATAIRE			
Nom Prénom Qualité Cabinet ou Société Rue Code postal et ville N° de téléphone N° de télécopie Courrier électronique		LEHU Jean Liste spéciale: 422-5 S/002, Pouvoir général: 7068 BREVATOME 3, rue du Docteur Lancereaux 75008 PARIS 01 53 83 94 00 01 45 63 83 33 brevets.patents@brevalex.com	
6 DOCUMENTS ET FICHIERS JOINTS			
Fichier électronique		Pages	Détails
Texte du brevet		51	D 42, R 8, AB 1
Dessins		3	page 3, figures 3, Abrégé: page 2, Fig.2
Pouvoir général			

1er dépôt

2/2

7 MODE DE PAIEMENT					
Mode de paiement		Prélèvement du compte courant			
Numéro du compte client		024			
8 RAPPORT DE RECHERCHE					
Etablissement immédiat					
9 REDEVANCES JOINTES		Devise	Taux	Quantité	Montant à payer
062 Dépôt		EURO	0.00	1.00	0.00
063 Rapport de recherche (R.R.)		EURO	320.00	1.00	320.00
068 Revendication à partir de la 11ème		EURO	15.00	15.00	225.00
Total à acquitter		EURO			545.00

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites à ce formulaire.
Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de l'INPI.

Signé par

Signataire: FR, Brevatome, J.Lehu

Emetteur du certificat: DE, D-Trust GmbH, D-Trust for EPO 2.0

Fonction

Mandataire agréé (Mandataire 1)

1er dépôt

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E



BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTILITE

Réception électronique d'une soumission

Il est certifié par la présente qu'une demande de brevet (ou de certificat d'utilité) a été reçue par le biais du dépôt électronique sécurisé de l'INPI. Après réception, un numéro d'enregistrement et une date de réception ont été attribués automatiquement.

Demande de brevet : X

Demande de CU :

DATE DE RECEPTION	4 septembre 2003	
TYPE DE DEPOT	INPI (PARIS) - Dépôt électronique	Dépôt en ligne: X
N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL ATTRIBUE PAR L'INPI	0350500	Dépôt sur support CD:
Vos références pour ce dossier	B 14233 SL YD 169	

DEMANDEUR

Nom ou dénomination sociale	COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE
Nombre de demandeur(s)	1
Pays	FR

TITRE DE L'INVENTION

APPAREIL ET PROCEDE POUR EXTRAIRE DES ELEMENTS GAZEUX, LIQUIDES ET/OU SOLIDES D'UN MILIEU GAZEUX ET LES CONCENTRER DANS UN MILIEU LIQUIDE

DOCUMENTS ENVOYES

package-data.xml	Requetefr.PDF	fee-sheet.xml
Design.PDF	ValidLog.PDF	textebrevet.pdf
FR-office-specific-info.xml	application-body.xml	request.xml
dessins.pdf	indication-bio-deposit.xml	

EFFECTUE PAR

Effectué par:	J.Lehu
Date et heure de réception électronique:	4 septembre 2003 15:37:53
Empreinte officielle du dépôt	D8:27:78:84:EA:02:73:37:C4:A6:2C:62:C3:5C:F0:98:54:0F:3E:D8

/ INPI PARIS, Section Dépôt /

SIÈGE SOCIAL
INSTITUT 26 bis, rue de Saint Pétersbourg
NATIONAL DE 75800 PARIS cedex 08
LA PROPRIÉTÉ Téléphone : 01 53 04 53 04
INDUSTRIELLE Télécopie : 01 42 53 53 30

APPAREIL ET PROCEDE POUR EXTRAIRE DES ELEMENTS GAZEUX,
LIQUIDES ET/OU SOLIDES D'UN MILIEU GAZEUX ET LES
CONCENTRER DANS UN MILIEU LIQUIDE

5

DESCRIPTION

DOMAINE TECHNIQUE

L'invention se rapporte à un appareil,
ainsi qu'à un procédé, permettant d'extraire des
éléments susceptibles d'être présents dans un milieu
10 gazeux et de les concentrer dans un milieu liquide et
ce, que ces éléments soient gazeux, liquides ou
solides, de nature chimique ou biologique, et qu'ils
soient ou non solubles dans l'eau.

Cet appareil et ce procédé sont donc
15 susceptibles de trouver application dans tous les
domaines où l'on souhaite détecter ou doser des
éléments susceptibles d'être présents, sous forme
gazeuse, liquide ou solide, dans un environnement
gazeux, tels que des gaz de combustion (CO , CO_2 , SO_2 ,
20 NO_x , ...), des composés organiques volatils (COV :
hexane, heptane et autres alcanes ; benzène, toluène,
xylènes et autres composés aromatiques légers ;
acétone, monoéthylcétone et autres cétones ;
formaldéhyde, acétaldéhyde et autres aldéhydes ;
25 perchloroéthylène, trichloroéthylène et autres carbures
chlorés ; chlorofluorocarbures, ...), des hydrocarbures
aromatiques polycycliques (HAP : benzo(a)pyrène,
coronène, naphthalène, ...), des métaux lourds (plomb,
mercure, arsenic, ...), des contaminants radioactifs ou
30 encore des contaminants biologiques (micro-organismes,
pollens).

En particulier, ils sont susceptibles d'être utilisés pour le contrôle et la surveillance de la pollution atmosphérique et de la qualité d'ambiances plus ou moins confinées, tant au niveau industriel, par exemple pour vérifier l'état sanitaire de chaînes de production et des émissions liées à cette production, qu'au niveau de collectivités (hôpitaux, établissements scolaires, salles de sports ou de spectacles, ...) ou même de particuliers (immeubles de bureaux ou d'habitation).

ETAT DE LA TECHNIQUE ANTERIEURE

Pour analyser les éléments présents dans un milieu gazeux, et notamment les polluants atmosphériques, ont été proposés à ce jour de nombreux appareils qui peuvent être schématiquement classés en deux catégories.

En effet, il y a, d'une part, les appareils qui permettent d'effectuer une analyse en temps réel et qui sont utilisés comme systèmes d'alerte, par exemple dans le cadre d'une surveillance continue de la pollution atmosphérique.

Ces appareils utilisent généralement des techniques d'analyse fondées sur une propriété physique des éléments devant être analysés comme l'indice de réfraction, la conductivité thermique ou l'absorbance infrarouge. Ils ne sont donc étalonnés que pour une seule famille d'éléments, voire pour un seul élément, et n'assurent, de ce fait, qu'une analyse limitée à cette seule famille ou à ce seul élément.

Il y a, d'autre part, les appareils qui permettent d'extraire du milieu gazeux les éléments qui

s'y trouvent et de les concentrer, l'identification et le dosage de ces éléments étant réalisés secondairement, soit par un système d'analyse (chromatographe par exemple) couplé à l'appareil d'extraction-concentration, soit dans un laboratoire. Ainsi, on connaît notamment :

- des appareils qui réalisent la collecte des éléments présents dans le milieu gazeux par filtration d'un flux de ce milieu gazeux sur un filtre solide (par exemple, un filtre en nylon ou en Téflon®), et qui présentent l'inconvénient majeur de ne pas retenir les éléments dont la taille est inférieure à la porosité du filtre ;

- des appareils qui fixent les éléments présents dans le milieu gazeux sur une phase solide (charbon par exemple) par adsorption ;

- des appareils qui recueillent les éléments présents dans le milieu gazeux dans un liquide par déviation d'un flux de ce milieu gazeux dans ce liquide et séparation des éléments par inertie, et qui, eux non plus, ne permettent pas d'extraire les éléments de petite taille ;

- des appareils qui opèrent un transfert des éléments présents dans le milieu gazeux vers un liquide en faisant traverser à un flux de ce milieu gazeux un tube rempli de ce liquide et qui est terminé à ses deux extrémités par une membrane qui n'est perméable qu'aux gaz (référence [1]) ; ces appareils présentent donc le défaut de n'extraire du milieu gazeux que les éléments gazeux qu'il renferme (les éléments liquides et solides étant, en effet, retenus hors du tube) et par un

contact entre le milieu gazeux et le liquide qui est insuffisant pour garantir la fiabilité de cette extraction ; et

- des appareils qui opèrent également un
- 5 transfert des éléments présents dans le milieu gazeux vers un liquide mais par nébulisation de ce liquide au moyen d'un flux de ce milieu gazeux.

La technique d'extraction-concentration par nébulisation, plus connue sous le nom anglo-saxon de

10 "*mist chamber technique*", a été proposée pour la première fois en 1985 en vue de permettre l'analyse de gaz hydrosolubles présents dans l'atmosphère à l'état de traces.

Cette technique consiste à amener, dans une

15 enceinte traversée de bas en haut par le milieu gazeux en un flux continu et contenant de l'eau dans sa partie basse, cette eau au contact du flux gazeux de manière à la transformer en un brouillard constitué de fines gouttelettes d'eau en suspension dans le milieu gazeux

20 et à obtenir ainsi une surface d'interaction élevée entre ce milieu et l'eau propre à favoriser le transfert des gaz hydrosolubles de l'un vers l'autre. Dans le même temps, les gouttelettes d'eau se condensent sur la paroi de l'enceinte par coalescence

25 et les gouttes ainsi formées s'écoulent le long de cette paroi en direction de la partie basse de l'enceinte. Elles permettent ainsi d'alimenter la partie basse de l'enceinte en eau et, donc, de nébuliser cette eau en continu et d'assurer ainsi son

30 enrichissement progressif en gaz hydrosolubles.

Compte tenu de son principe, depuis près de 20 ans qu'elle existe, la technique d'extraction-concentration par nébulisation est exclusivement utilisée pour extraire d'un milieu gazeux et concentrer des éléments aptes à se dissoudre dans de l'eau ou dans une solution aqueuse, l'identification et le dosage de ces éléments étant effectués secondairement, généralement par chromatographie ionique.

Ainsi, par exemple, Talbot et al. l'emploient en vue de mesurer la concentration troposphérique en acide nitrique (référence [2]) ou en acide formique, acide acétique et acide pyruvique (référence [3]), tandis que Keene et al. l'utilisent dans le but de doser les gaz chlorés inorganiques présents dans l'air marin (référence [4]) en utilisant une solution aqueuse alcaline pour extraire et concentrer Cl_2 et une partie de HOCl , et une solution aqueuse acide pour extraire et concentrer HCl , NOCl , ClNO_2 et ClNO_3 .

Il ressort de ce qui précède que tous les appareils proposés jusqu'à présent pour l'analyse des éléments se trouvant dans un milieu gazeux ont un usage limité, d'une part, à un type d'analyses, celles-ci étant soit immédiates, soit différées dans le temps, et, d'autre part, à un type d'éléments, ces éléments devant, en effet, satisfaire pour être pris en compte dans l'analyse, soit à une certaine taille, soit à un certain état (état gazeux par exemple), soit à certaines propriétés physico-chimiques (solubilité dans l'eau par exemple).

Or, il serait souhaitable, en particulier pour le contrôle et la surveillance de la pollution atmosphérique, de pouvoir disposer d'un appareil polyvalent, notamment en ce qu'il permet :

5 • de réaliser aussi bien une analyse exhaustive des éléments gazeux, solides et liquides contenus dans un milieu gazeux, qu'une analyse ciblée sur une famille d'éléments, voire sur un élément de cette famille ; et

10 • d'effectuer aussi bien cette analyse en temps réel, de manière à pouvoir servir de système d'alerte, que de manière différée dans le temps.

Il serait, de plus, souhaitable que cet appareil soit utilisable quel que soit le lieu où se
15 situe le milieu gazeux devant être analysé, en étant facilement transportable et autonome.

L'invention a justement pour objet un appareil qui permet d'extraire des éléments gazeux, liquides et/ou solides du milieu gazeux dans lequel ils
20 se trouvent et de concentrer ces éléments dans un milieu liquide, par nébulisation de ce milieu liquide au moyen du milieu gazeux et condensation des gouttelettes de milieu liquide formant le brouillard produit par cette nébulisation, et qui satisfait à
25 toutes ces exigences.

EXPOSÉ DE L'INVENTION

L'appareil selon l'invention comprend :

- une première enceinte de nébulisation et de condensation, qui présente une partie supérieure et une
30 partie inférieure destinée à contenir le milieu

liquide, et qui est munie d'un conduit d'amenée du milieu gazeux, de moyens pour nébuliser le milieu liquide, ainsi que d'un premier conduit d'évacuation du milieu gazeux ;

- 5 - des moyens de mise en dépression ou en surpression de l'intérieur de la première enceinte, pour permettre au milieu gazeux de pénétrer dans cette enceinte, d'y circuler et d'en être évacué, en un flux continu ;

10 et est caractérisé en ce qu'il comprend de plus :

- au moins une deuxième enceinte de condensation, cette deuxième enceinte étant reliée au conduit d'évacuation du milieu gazeux de la première enceinte et étant munie d'un deuxième conduit
15 d'évacuation du milieu gazeux ; et

- des moyens pour refroidir cette deuxième enceinte.

Ainsi, l'appareil selon l'invention a pour caractéristiques de comprendre au moins deux enceintes
20 distinctes :

- . une première enceinte qui est destinée à servir, en condition de fonctionnement de l'appareil, à la fois à nébuliser le milieu liquide par le milieu gazeux de manière à obtenir un brouillard formé de
25 fines gouttelettes de ce milieu liquide en suspension dans le milieu gazeux, ainsi qu'à condenser une partie de ces gouttelettes, par coalescence desdites gouttelettes sur une surface mouillée ; et

- . une deuxième enceinte qui est reliée à la
30 première enceinte tout en étant située en aval de celle-ci par rapport au sens de circulation du flux

gazeux, qui est réfrigérée et qui sert, elle, à condenser les gouttelettes de milieu liquide ne s'étant pas condensées dans la première enceinte, cette condensation complémentaire étant obtenue par contact
5 de ces gouttelettes avec une surface froide.

Par cette double condensation, l'appareil selon l'invention offre la possibilité d'extraire des éléments gazeux, liquides et/ou solides présents dans un milieu gazeux et de les concentrer dans un milieu
10 liquide, par la technique d'extraction-concentration par nébulisation, mais en utilisant, non seulement de l'eau ou une solution aqueuse comme milieu liquide, mais également un solvant organique, un mélange de solvants organiques formant un azéotrope ou encore un
15 mélange eau/solvant(s) organique(s) formant un azéotrope et ce, sans risque qu'une partie de ce ou ces solvants organiques ne se perde par évaporation au cours de l'extraction-concentration, ce qui aurait pour effet de fausser les résultats de l'analyse de ces
20 éléments.

Ainsi, l'appareil selon l'invention permet d'employer un milieu liquide parfaitement adapté aux propriétés de solubilité des éléments présents dans le milieu gazeux et que l'on souhaite détecter ou doser,
25 et de réaliser aussi bien une extraction-concentration ciblée, c'est-à-dire limitée, par exemple, aux seuls éléments hydrosolubles ou, au contraire, à ceux qui ne sont que peu ou pas solubles dans l'eau, qu'une extraction-concentration exhaustive des éléments se
30 trouvant dans le milieu gazeux.

Le ou les solvants formant le milieu liquide peuvent être choisis parmi de très nombreux solvants, pour autant qu'ils satisfassent aux conditions suivantes : présenter une tension de vapeur
5 peu élevée pour faciliter leur condensation ; être exempts de toute contamination par des éléments identiques à ceux dont on souhaite effectuer l'analyse ; et, lorsqu'ils sont destinés à être utilisés en mélange, être miscibles entre eux pour que
10 le milieu liquide soit homogène, et former un azéotrope.

Par souci de commodité, dans ce qui suit :

- la condensation des gouttelettes ou d'une partie des gouttelettes formant le brouillard produit
15 par la nébulisation est plus simplement appelée condensation du brouillard ou d'une partie du brouillard ;

- la condensation résultant de la coalescence de ces gouttelettes sur une surface mouillée est plus
20 simplement appelée condensation par coalescence, tandis que

- la condensation résultant du contact desdites gouttelettes avec une surface froide est plus simplement appelée condensation thermique.

25 Conformément à l'invention, le conduit d'amenée du milieu gazeux de la première enceinte ayant une première extrémité située hors de cette première enceinte et une deuxième extrémité logée dans cette première enceinte, les moyens pour nébuliser le milieu
30 liquide comprennent :

- une buse de nébulisation qui est située au niveau de la deuxième extrémité de ce conduit et qui comporte au moins un orifice ; et

5 - un tube de nébulisation muni de deux ouvertures : une première ouverture qui est située dans la partie inférieure de la première enceinte, et une deuxième ouverture qui affleure l'orifice de la buse de nébulisation.

10 Au sens de la présente invention, on entend par buse de nébulisation, tout élément comportant au moins un orifice et qui, en étant situé au niveau de la deuxième extrémité du conduit d'amenée du milieu gazeux de la première enceinte, est apte, en condition de fonctionnement de l'appareil, à augmenter la vitesse à
15 laquelle le flux gazeux est libéré dans la première enceinte par rapport à la vitesse à laquelle il s'écoule dans la partie du conduit située en amont de cet élément, de manière à induire, par effet Venturi, une aspiration, dans le tube de nébulisation, du milieu
20 liquide situé dans la partie inférieure de la première enceinte, et la libération de ce milieu liquide par la deuxième ouverture que comporte ce tube et qui affleure l'orifice dudit élément.

25 Conformément à l'invention, la buse de nébulisation peut être formée par une réduction progressive de la section du conduit d'amenée du milieu gazeux de la première enceinte ou par une réduction séquentielle de cette section comme, par exemple, une série d'étranglements.

30 En variante, elle peut également être constituée d'une pièce rapportée, par exemple, par

vissage ou encliquetage, sur la deuxième extrémité du conduit d'amenée du milieu gazeux de la première enceinte. Dans ce cas, il est possible d'équiper l'appareil d'un ensemble de buses interchangeables, se
5 différenciant les unes des autres par le nombre d'orifices et/ou la taille de ces orifices, et permettant d'adapter au mieux la vitesse de libération du flux gazeux dans la première enceinte à la viscosité du milieu liquide et d'obtenir, ainsi, une optimisation
10 de l'effet Venturi.

Dans un premier mode de réalisation préféré de l'appareil selon l'invention, l'orifice de la buse de nébulisation est orienté vers la partie supérieure de la première enceinte, et la deuxième ouverture du
15 tube de nébulisation est située immédiatement au-dessus de cet orifice.

Dans ce premier mode de réalisation, la première enceinte est, de préférence, composée de trois parties :

20 - un réservoir, qui forme la partie inférieure de cette première enceinte et qui est destiné à contenir le milieu liquide ;

- une chambre de nébulisation, qui forme sa partie intermédiaire et dans laquelle sont logés
25 l'orifice de la buse de nébulisation et la deuxième ouverture du tube de nébulisation ; et

- un dôme de condensation, qui forme sa partie supérieure.

Par ailleurs, la deuxième enceinte
30 présentant une base et un sommet, le premier conduit d'évacuation du milieu gazeux est, de préférence, un

conduit à un coude qui relie la chambre de nébulisation de la première enceinte à la base de la deuxième enceinte, de sorte que l'axe vertical de la deuxième enceinte soit nettement décalé par rapport à l'axe vertical de la première enceinte. Idéalement, la jonction entre ce conduit et la chambre de nébulisation se situe sensiblement à la même hauteur ou à une hauteur inférieure à celle où se trouvent l'orifice de la buse de nébulisation et l'ouverture du tube de nébulisation.

Ainsi, en condition de fonctionnement de l'appareil, la libération du milieu liquide juste au-dessus de l'orifice de la buse de nébulisation - qui libère lui-même le milieu gazeux sous forme d'un flux - génère la formation, dans la chambre de nébulisation de la première enceinte, d'un brouillard formé de fines gouttelettes de milieu liquide en suspension dans le milieu gazeux et qui, en assurant un contact intime entre le milieu liquide et le milieu gazeux, permet aux éléments gazeux, liquides et/ou solides présents dans ce milieu gazeux de se dissoudre dans le milieu liquide et d'être ainsi transférés dudit milieu gazeux vers ledit milieu liquide.

Compte tenu de l'orientation de l'orifice de la buse de nébulisation, ce brouillard monte vers le dôme de condensation, où il se condense partiellement par coalescence, la surface mouillée étant dans ce cas la surface de la paroi du dôme de condensation. Ainsi, des gouttes se forment sur la paroi de ce dôme, qui s'écoulent ensuite par gravité le long de cette paroi

jusqu'à atteindre le réservoir formant la partie inférieure de la première enceinte.

Simultanément, en raison de la dépression ou de la surpression qui règne dans la première
5 enceinte (et, par voie de conséquence, dans la deuxième
enceinte puisque celles-ci sont reliées l'une à
l'autre), le brouillard, qui ne s'est pas condensé dans
la première enceinte, s'échappe de cette dernière par
le premier conduit d'évacuation du milieu gazeux et
10 pénètre dans la deuxième enceinte où il subit une
condensation thermique. Là également, cette
condensation se traduit par la formation de gouttes qui
s'écoulent par gravité dans le premier conduit
d'évacuation du milieu gazeux, puis le long de la
15 portion de la paroi de la première enceinte qui sépare
ce conduit du réservoir de cette première enceinte, et
rejoignent ce réservoir.

Ainsi, au fur et à mesure que le milieu
liquide contenu dans le réservoir de la première
20 enceinte est nébulisé, ce réservoir est alimenté en
milieu liquide, à la fois par les gouttes qui se
forment dans le dôme de condensation de la première
enceinte et par celles qui se forment dans la deuxième
enceinte, ce qui permet de réaliser la nébulisation en
25 continu et de concentrer progressivement, dans le
milieu liquide, les éléments gazeux, liquides et
solides initialement présents dans le milieu gazeux,
aussi longtemps que désiré.

Par ailleurs, la disposition "décalée" de
30 la deuxième enceinte par rapport à la première enceinte
permet de réduire la vitesse des gouttelettes formées

par la nébulisation ; la circulation de ces gouttelettes dans la deuxième enceinte s'effectue alors à vitesse plus réduite, ce qui permet d'éviter leur expulsion directe hors de cette enceinte, d'augmenter
5 les durées de contact avec les parties froides de la deuxième enceinte et d'améliorer, de ce fait, la condensation du brouillard dans ladite deuxième enceinte.

Dans un deuxième mode de réalisation
10 préféré de l'appareil selon l'invention, l'orifice de la buse de nébulisation est orienté vers la partie inférieure de la première enceinte, et la deuxième ouverture du tube de nébulisation est située immédiatement au-dessous de cet orifice.

15 Dans ce deuxième mode de réalisation préféré, la première enceinte est, de préférence, composée de deux parties :

- un réservoir, qui forme la partie inférieure de cette première enceinte et qui est destiné à
20 contenir le milieu liquide, lequel réservoir a un fond dont la surface est inférieure à une section droite de ce réservoir, cette section droite affleurant la surface du milieu liquide en condition de fonctionnement de l'appareil ; et

25 - une chambre de nébulisation, qui forme la partie supérieure de l'appareil et dans laquelle sont logés l'orifice de la buse de nébulisation et la deuxième ouverture du tube de nébulisation.

Plus particulièrement, on préfère que le
30 réservoir ait une forme allant en s'évasant du bas vers le haut comme, par exemple, une forme tronconique.

Dans ce deuxième mode de réalisation préféré, la chambre de nébulisation comporte avantageusement deux parois : une paroi extérieure sur laquelle vient se raccorder le premier conduit d'évacuation du milieu gazeux, et une paroi intérieure qui est située entièrement au-dessus et à distance du réservoir, cette paroi intérieure divisant la chambre de nébulisation pour former une partie centrale située à l'intérieur de la paroi intérieure et une partie périphérique située entre les parois extérieure et intérieure, la deuxième ouverture du tube de nébulisation et l'orifice de la buse de nébulisation étant logés dans ladite partie centrale.

Par ailleurs, la seconde enceinte présentant une base et un sommet, le premier conduit d'évacuation du milieu gazeux est, de préférence, un conduit à un coude qui relie la chambre de nébulisation de la première enceinte à la base de la deuxième enceinte, de sorte que, là également, l'axe vertical de la deuxième enceinte soit décalé par rapport à l'axe vertical de la première enceinte. Idéalement, la jonction entre ce conduit et la chambre de nébulisation se situe sensiblement à la même hauteur ou à une hauteur supérieure à celle où se trouvent l'orifice de la buse de nébulisation et l'ouverture du tube de nébulisation.

Ainsi, en condition de fonctionnement de l'appareil, le brouillard produit par la libération du milieu liquide juste au-dessous de l'orifice de la buse de nébulisation prend naissance dans la partie centrale de la chambre de nébulisation de la première enceinte.

Compte tenu de l'orientation de l'orifice de la buse de nébulisation, ce brouillard descend vers le réservoir, où il se condense partiellement par coalescence, la surface mouillée étant, dans ce cas, 5 essentiellement la surface du milieu liquide contenu dans ce réservoir.

Simultanément, de par la dépression ou la surpression qui règne dans la première enceinte, le brouillard, qui ne s'est pas condensé, remonte dans la 10 partie périphérique de la chambre de nébulisation et s'échappe de celle-ci par le premier conduit d'évacuation du milieu gazeux, avant de pénétrer dans la deuxième enceinte où il subit une condensation thermique comme précédemment décrit.

15 Le réservoir de la première enceinte est donc alimenté continuellement en milieu liquide, à la fois par les gouttes qui se forment à la surface du milieu liquide contenu dans ce réservoir et par celles qui se forment dans la deuxième enceinte.

20 Avantageusement, la première enceinte comprend un élément de stabilisation de la surface du milieu liquide, et qui est prévu pour se situer au-dessous et à faible distance (quelques mm) de cette surface en condition de fonctionnement de l'appareil - 25 cette distance devant être optimisée en fonction de la nature du milieu liquide -, tout en laissant passer les gouttes issues de la condensation du brouillard.

Pour ce faire, l'élément de stabilisation est, par exemple, un élément rigide et de faible 30 épaisseur tel qu'une grille constituée ou revêtue d'un matériau inerte vis-à-vis des éléments susceptibles

d'être extraits du milieu gazeux et apte à résister aux éventuels effets corrosifs de ces éléments et des solvants organiques, du type polyéthylène ou Téflon®, qui présente une section droite sensiblement plus
5 faible que la section droite du réservoir affleurant la surface du milieu liquide en condition de fonctionnement de l'appareil, et qui est éventuellement muni d'éléments de type flotteurs permettant de le maintenir à la même distance de cette surface quelles
10 que soient les variations de hauteur auxquelles celle-ci est soumise lors de l'utilisation de l'appareil.

Quel que soit le mode de réalisation de l'appareil selon l'invention, les moyens pour refroidir la deuxième enceinte sont, de préférence, une cellule à
15 effet Peltier, une telle cellule permettant, en effet, d'assurer un refroidissement très efficace sans utiliser de gaz fluorocarbonés comme le Fréon®.

Toutefois, il est bien entendu possible de refroidir l'enceinte par d'autres systèmes
20 frigorifiques, et notamment par un système à compression d'un fluide frigorigène.

Conformément à l'invention, la deuxième enceinte peut être vide, auquel cas la surface froide sur laquelle le brouillard est susceptible de se
25 condenser est au mieux la surface de la paroi de cette enceinte. Aussi préfère-t-on que la deuxième enceinte contienne un garnissage.

Au sens de la présente invention, on entend par garnissage, un ensemble d'éléments constitués ou
30 revêtus d'un matériau inerte vis-à-vis des éléments susceptibles d'être extraits du milieu gazeux et apte à

résister aux éventuels corrosifs de ces éléments et des solvants organiques, qui, une fois placés dans la deuxième enceinte, ont pour effet d'augmenter la surface froide sur laquelle le brouillard est susceptible de se condenser en condition de fonctionnement de l'appareil et, partant, d'optimiser la condensation de ce brouillard. Un tel garnissage consiste, par exemple, en des billes de Téflon®, des billes en acier inoxydable ou des anneaux de Raschig.

De préférence, la partie inférieure de la première enceinte est munie d'au moins un système pour la détection ou le dosage des éléments gazeux, liquides et/ou solides extraits du milieu gazeux et concentrés dans le milieu liquide en condition de fonctionnement de l'appareil.

La présence d'un tel système offre, en effet, la possibilité d'identifier ou de doser les éléments présents dans le milieu gazeux, aussi bien au fur et à mesure qu'ils sont extraits de ce milieu et concentrés dans le milieu liquide, qu'au terme de l'opération d'extraction-concentration de ces éléments.

De plus, dans ce dernier cas, l'analyse des éléments peut être réalisée en utilisant, soit le système de détection et de dosage de l'appareil, soit les services d'un laboratoire d'analyses, après recueil du milieu liquide, soit encore les deux dans le cas où l'on désire, par exemple, faire contrôler les résultats obtenus avec l'appareil par un laboratoire d'analyses.

Ainsi, l'appareil selon l'invention est parfaitement adapté à servir de système d'alerte si on le souhaite, par exemple pour le contrôle et la

surveillance de la pollution atmosphérique. Dans les autres cas, il permet de minimiser le temps nécessaire à la réalisation d'analyses d'éléments présents dans un milieu gazeux.

5 Ce système de détection ou de mesure peut notamment consister en :

- un détecteur optique constitué d'une diode et d'une cellule photoélectrique permettant d'émettre et d'analyser un rayon lumineux d'une longueur d'onde
10 donnée qui traverse la partie inférieure de la première enceinte grâce à deux hublots qu'elle comporte ;
 - un spectrophotomètre ou un spectrofluorimètre relié aux deux hublots de la cuve par deux fibres optiques ; ou encore
 - 15 • une sonde électrochimique plongée dans la partie inférieure de la première enceinte ;
- ces différents moyens pouvant être combinés.

Afin de faciliter le recueil du milieu liquide en fin d'opération d'extraction-concentration,
20 la partie inférieure de la première enceinte est, de préférence, amovible.

Plus généralement, la première enceinte et la deuxième enceinte sont démontables et les parties qui les constituent sont, dans une forme assemblée de
25 ces enceintes, raccordées entre elles de façon étanche, par exemple, par vissage, encliquetage, emboîtement ou autre. Ce raccordement peut être effectué par des moyens intégrés auxdites parties (par exemple, des filetages dans le cas d'un assemblage par vissage) ou,
30 au contraire, par des moyens rapportés sur elles comme des raccords ou des bagues de serrage. L'étanchéité

est, elle, obtenue par la présence de joints au niveau des zones de raccordement tels que des joints toriques en Téflon®.

5 Cette disposition permet, en effet, de
procéder aisément, entre deux opérations d'extraction-
concentration, à un lavage de la paroi de la première
enceinte et/ou de la paroi de la deuxième enceinte et
des différents éléments qui sont logés dans ces
10 enceintes, et, partant, de supprimer tout risque de
contamination du milieu liquide utilisé au cours d'une
opération d'extraction-concentration par des traces
résiduelles d'éléments ayant été extraits et concentrés
au cours d'une opération d'extraction-concentration
précédente, une telle contamination étant de nature à
15 entacher la validité des résultats de l'analyse.

Conformément à l'invention, l'appareil
comprend, préférentiellement, des moyens de mise en
dépression de l'intérieur de la première enceinte,
lesquels sont avantageusement une pompe aspirante
20 volumétrique qui est reliée au deuxième conduit
d'évacuation du milieu gazeux.

Par ailleurs, il est muni d'un système
d'alimentation en énergie électrique qui comprend,
avantageusement, à la fois des moyens de raccordement à
25 une source d'énergie électrique extérieure (réseau
électrique, batteries extérieures, ...) tel qu'un câble
de connexion, et des moyens d'alimentation en énergie
électrique propres à lui permettre de fonctionner de
manière autonome comme, par exemple, des batteries, des
30 accumulateurs rechargeables ou analogues.

Dans un mode de réalisation particulièrement préféré de l'appareil selon l'invention, celui-ci se présente sous la forme d'une structure compacte, portable ou tractable par une seule
5 personne du type sac à dos, valise ou mallette, propre à permettre son transport et son utilisation quel que soit le lieu où se situe le milieu gazeux devant être analysé.

Outre les avantages précédemment
10 mentionnés, l'appareil selon l'invention présente encore de nombreux autres avantages, et notamment de permettre la réalisation d'analyses très performantes, en particulier en termes de sensibilité, d'être simple à utiliser, et de pouvoir être réalisé, si on le
15 souhaite, sous une forme compacte et autonome, le rendant transportable et utilisable sur tout type de site.

L'invention a aussi pour objet un procédé pour extraire des éléments gazeux, liquides et/ou
20 solides d'un milieu gazeux et les concentrer dans un milieu liquide, par nébulisation de ce milieu liquide au moyen du milieu gazeux et condensation des gouttelettes de milieu liquide formant le brouillard produit par cette nébulisation, lequel procédé est
25 caractérisé en ce que lesdites gouttelettes sont soumises à une condensation par coalescence sur une surface mouillée et à une condensation par contact avec une surface froide.

Conformément à l'invention, la condensation
30 des gouttelettes par coalescence sur une surface mouillée et la condensation des gouttelettes par

contact avec une surface froide sont, de préférence, réalisées dans deux enceintes distinctes l'une de l'autre, mais reliées l'une à l'autre.

De manière particulièrement préférée, la
5 condensation des gouttelettes par contact avec une surface froide est réalisée dans une enceinte réfrigérée et contenant un garnissage.

Conformément à l'invention, le milieu
liquide comprend un ou plusieurs solvants choisis parmi
10 l'eau, les solvants organiques et leurs mélanges.

Outre les dispositions qui précèdent,
l'invention comprend encore d'autres dispositions qui
ressortiront du complément de description qui suit, qui
se rapporte à des exemples de réalisation d'un appareil
15 d'extraction-concentration conforme à l'invention et
qui se réfère aux dessins annexés.

Il va de soi, toutefois, que ce complément
de description n'est donné qu'à titre d'illustration de
l'objet de l'invention et ne constitue en aucune
20 manière une limitation de cet objet.

BRÈVE DESCRIPTION DES DESSINS

La figure 1 est un schéma de principe d'un
exemple de réalisation d'un appareil d'extraction-
concentration conforme à l'invention, dans lequel
25 celui-ci se présente sous une forme compacte, adaptée à
être portée par une seule personne.

La figure 2 est une représentation
schématique d'une partie de l'appareil montré sur la
figure 1, vue en coupe transversale.

30 La figure 3 est une représentation
schématique d'une variante de réalisation de la partie

de l'appareil montrée sur la figure 2, vue en coupe transversale.

EXPOSÉ DÉTAILLÉ D'EXEMPLES DE RÉALISATION D'UN APPAREIL CONFORME A L'INVENTION

5 On se réfère tout d'abord à la figure 1 qui correspond à un schéma de principe d'un exemple de réalisation d'un appareil d'extraction-concentration 10 conforme à l'invention, dans lequel ce dernier se présente sous une forme compacte, plus précisément sous
10 la forme d'une mallette 11 prévue pour être portée par une seule personne grâce à une poignée 12 qu'elle comporte sur sa face externe supérieure.

 Comme visible sur cette figure, l'intérieur de la mallette 11, qui peut être constituée d'un métal
15 léger du type alliage à base d'aluminium, ou d'un plastique rigide du type polypropylène, est divisé en deux compartiments, respectivement 15a et 15b, par une cloison verticale 16.

 Le compartiment 15a renferme :

20 • une première enceinte 20, de grand axe a vertical, qui est destinée à assurer à la fois la nébulisation d'un milieu liquide convenablement choisi en fonction des éléments gazeux, liquides et/ou solides que l'on cherche à extraire du milieu gazeux et à
25 concentrer, ainsi que la condensation par coalescence d'une partie du brouillard ainsi formé ;

 • un conduit 35, qui sert à amener le milieu gazeux dans la première enceinte 20 et qui, pour ce faire, a une extrémité 35a qui est située hors de la
30 mallette 11 et une extrémité 35b qui est située dans la première enceinte 20 ;

- une deuxième enceinte 40, également de grand axe b vertical, dont la fonction est d'assurer la condensation thermique du brouillard ne s'étant pas condensé dans la première enceinte ;

5 • un conduit 45, qui relie les enceintes 20 et 40 l'une à l'autre, et qui sert notamment à évacuer le milieu gazeux hors de la première enceinte 20 ; et

 • un conduit 50, qui sert à évacuer le milieu gazeux hors de la deuxième enceinte 40 et qui, pour ce
10 faire, relie cette enceinte à une pompe aspirante 60 située dans le compartiment 15b, en traversant la cloison 16.

 Le compartiment 15a renferme également un dispositif dont la fonction est de refroidir la
15 deuxième enceinte 40 de sorte que la température interne de cette enceinte soit, par exemple, de l'ordre de 5 à 10°C lorsque la température ambiante est de 25°C.

 Dans le mode de réalisation illustré sur la
20 figure 1, ce dispositif est une cellule à effet Peltier 52 dont la face, qui est destinée à servir de face froide 53 en condition de fonctionnement de l'appareil 10, se situe au contact de la cloison 16 et est dirigée vers l'intérieur du compartiment 15a, tandis que la
25 face, qui est destinée à servir de face chaude 54, se situe dans le compartiment 15b.

 Dans certaines configurations, notamment pour l'utilisation de solvants légers, il est possible d'établir un pont thermique entre la face froide 53 de
30 la cellule à effet Peltier et la deuxième enceinte 40 à l'aide d'un bloc d'un matériau thermiquement

conducteur, par exemple en cuivre (non représenté sur la figure 1).

Afin d'augmenter l'efficacité de cette cellule, les parois du compartiment 15a sont
5 avantageusement recouvertes d'un matériau (non représenté sur la figure 1) apte à assurer une isolation thermique de ce compartiment comme, par exemple, une mousse de polyuréthane.

Le compartiment 15b renferme, lui :

10 - la pompe aspirante 60, qui est, de préférence, une pompe volumétrique et dont la fonction est de mettre en dépression l'intérieur des enceintes 20 et 40 et de permettre, ainsi, au milieu gazeux de pénétrer dans ces enceintes, d'y circuler et d'en être évacué en
15 un flux continu ;

- un conduit 65, dont la fonction est d'évacuer le milieu gazeux hors de la mallette 11 et qui, pour ce faire, relie la pompe aspirante 60 à l'extérieur de la mallette 11 en traversant la paroi latérale 17b de
20 cette dernière ;

- un débitmètre 61 couplé à la pompe aspirante 60, qui sert à mesurer le débit du flux gazeux traversant les enceintes 20 et 40 ;

- un compteur 62 couplé au débitmètre 61, qui
25 permet, en transformant les valeurs de débit instantanées mesurées par ce dernier en des valeurs cumulées, de connaître le volume de milieu gazeux traité pour une période de temps donnée ;

- un bloc de ventilation 70, qui sert à évacuer
30 hors du compartiment 15b la chaleur dégagée par la face

chaude de la cellule à effet Peltier 52 dans ce compartiment ;

5 - des circuits électroniques programmés (non représentés sur la figure 1), qui sont gérés par une unité de contrôle et de commande 75 pour le pilotage et la régulation du fonctionnement de l'appareil 10 ; et

10 - un système d'alimentation en énergie électrique 80, qui est destiné à alimenter la cellule à effet Peltier 52, la pompe aspirante 60, le débitmètre 61, le compteur 62, le bloc de ventilation 70, les circuits électroniques programmés et l'unité centrale de contrôle et de commande 75, ce système d'alimentation comprenant avantageusement des moyens permettant de raccorder l'appareil à un réseau
15 électrique ou à des batteries externes tel qu'un câble de connexion, et, d'autre part, des moyens du type batteries, accumulateurs rechargeables ou analogues, le rendant apte à fonctionner de façon autonome.

On se réfère à présent à la figure 2 qui
20 représente, sous une forme schématique, les éléments de l'appareil 10 présents dans le compartiment 15a, à l'exception toutefois de la face froide 53 de la cellule à effet Peltier 52.

On retrouve donc, sur cette figure, la
25 première enceinte 20, le conduit 35 servant à amener le milieu gazeux dans cette première enceinte, la deuxième enceinte 40, le conduit 45 reliant les deux enceintes 20 et 40, ainsi que le conduit 50 servant à évacuer le milieu gazeux hors de la deuxième enceinte.

30 Comme visible sur la figure 2, la première enceinte 20, qui se compose de trois parties,

lesquelles sont, de préférence, à section droite circulaire et sont aptes à être désassemblées et assemblées à volonté par vissage. Ces trois parties sont de bas en haut :

- 5 • un réservoir 21, qui forme la partie inférieure de cette première enceinte et qui est rempli, avant chaque opération d'extraction-concentration, d'un volume prédéterminé du milieu liquide choisi pour réaliser cette opération ;
- 10 • une chambre de nébulisation 23, qui forme la partie intermédiaire de cette première enceinte ; et
- un dôme de condensation 24, qui forme la partie supérieure de cette première enceinte.

Le réservoir 21, la chambre de nébulisation
15 23 et le dôme de condensation 24 présentent chacun une paroi cylindrique, respectivement 21a, 23a et 24a, la paroi 21a du réservoir 21 étant fermée à son extrémité inférieure, tandis que la paroi 24a du dôme de condensation 24 est fermée à son extrémité supérieure.

20 A sa partie supérieure, la paroi 21a du réservoir 21 est munie d'une collerette interne 25a, qui s'étend vers le haut et dont la surface externe est munie d'un filetage qui s'ajuste à un filetage situé sur la surface interne de la paroi 23a de la chambre de
25 nébulisation 23, ainsi que d'un rebord externe périphérique 25b sur lequel repose l'extrémité inférieure de la paroi 23a de cette chambre. Entre le rebord 25b et l'extrémité inférieure de la paroi 23a de la chambre de nébulisation 23, est placé un premier
30 joint torique 26 propre à assurer une étanchéité entre ce réservoir et cette chambre.

De manière similaire, à sa partie inférieure, la paroi 24a du dôme de condensation 24 est munie d'une collerette interne 28a, qui s'étend vers le bas et dont la surface externe est munie d'un filetage qui s'ajuste à un filetage situé sur la surface interne de la paroi 23a de la chambre de nébulisation 23, ainsi que d'un rebord externe périphérique 28b qui recouvre l'extrémité supérieure de la paroi 23a de cette chambre. Entre le rebord 28b de la paroi 24a du dôme de condensation 24 et l'extrémité inférieure de la paroi 23a de la chambre de nébulisation 23, est placé un deuxième joint torique 29.

Le réservoir 21 est muni d'un système 22 de détection et de dosage partiellement intégré dans l'épaisseur de sa paroi.

La première enceinte 20 comprend aussi des moyens de nébulisation qui comprennent, d'une part, une buse de nébulisation 31, munie d'un orifice 32, dont la fonction est d'augmenter la vitesse à laquelle le milieu gazeux est libéré dans la chambre de nébulisation 23 par rapport à la vitesse d'écoulement de ce milieu dans le conduit 35 en condition de fonctionnement de l'appareil 10, et, d'autre part, un tuyau de nébulisation 33 dont la fonction est d'amener et de libérer le milieu liquide situé dans le réservoir 21 juste au-dessus de l'orifice 32 de la buse de nébulisation 31.

Dans l'exemple de réalisation montré sur la figure 2, la buse de nébulisation 31 est formée par une réduction progressive de la section du conduit 35.

Aussi, dans cet exemple de réalisation, ce conduit comprend-t-il :

- un premier segment 36 (partiellement représenté sur la figure 2), de section constante, qui, d'une part, est relié à l'extérieur de la mallette 11 et, d'autre part, traverse la paroi 23a de la chambre de nébulisation 23, et s'étend jusqu'à sensiblement la partie médiane de cette chambre ; et
- un deuxième segment de forme tronconique, qui correspond à la buse de nébulisation 31 et qui s'étend verticalement dans la chambre de nébulisation 23 en direction du dôme de condensation 24, son extrémité libre 32 étant orientée vers ce dôme de condensation.

Le tuyau de nébulisation 33, qui présente une ouverture, respectivement 33a et 33b, à chacune de ses extrémités, est disposé verticalement dans la première enceinte, tout en étant courbé à sa partie supérieure, de sorte que son ouverture 33a puisse plonger dans le milieu liquide contenu dans le réservoir 21 en condition de fonctionnement de l'appareil 10, tandis que son ouverture 33b se situe juste au-dessus de l'extrémité libre 32 de la buse de nébulisation 31.

L'ouverture 33b du tuyau de nébulisation présente une section sensiblement inférieure à celle présentée par le reste de ce tuyau, cette différence de section étant destinée à augmenter, en condition de fonctionnement de l'appareil 10, la vitesse à laquelle le milieu liquide est libéré par cette ouverture par rapport à la vitesse à laquelle ce même milieu s'écoule dans ledit tuyau.

Comme visible sur la figure 2, la deuxième enceinte 40 présente une paroi cylindrique 40a ouverte à ses deux extrémités.

5 Au niveau de son extrémité inférieure, la paroi 40a est munie d'un élément circulaire 41, qui s'étend sur toute la section interne de la deuxième enceinte 40 et qui est percé d'une multitude de trous, par exemple d'un diamètre de 2 à 3 mm. Cet élément forme la base de la deuxième enceinte 40 et les trous
10 qu'il comporte sont prévus pour laisser passer, en condition de fonctionnement de l'appareil 10, le brouillard provenant de la première enceinte 20 ainsi que les gouttes qui se forment dans la deuxième enceinte 40 de par la condensation thermique de ce
15 brouillard, tout en retenant le garnissage 42 que contient cette deuxième enceinte.

 Ce garnissage est également retenu, à la partie supérieure de la deuxième enceinte 40, par un filtre 43, de porosité avantageusement comprise entre
20 0,2 et 0,5 μ m, qui offre une ultime surface de condensation aux gouttelettes de milieu liquide éventuellement encore présentes dans le milieu gazeux juste avant que celui-ci ne quitte la deuxième enceinte 40 par le conduit 50.

25 A sa partie inférieure, la deuxième enceinte 40 est logée et maintenue par vissage dans un bloc support 44, entourant le conduit 45, ce conduit reliant, en effet, la base de la deuxième enceinte 40 à la paroi 23a de la chambre de nébulisation 23 de la
30 première enceinte 20, sensiblement à hauteur de l'orifice 32 de la buse de nébulisation 31 et de

l'ouverture 33b du tuyau de nébulisation 33. Un premier joint torique 51 est disposé entre l'extrémité inférieure de la paroi 40a et le bloc support 44.

La deuxième enceinte 40 comprend aussi un
5 couvercle 46 qui forme le sommet de cette enceinte et qui est muni d'un orifice 47 au niveau duquel vient se raccorder le conduit 50 (partiellement représenté sur la figure 2) servant à évacuer le milieu gazeux hors de ladite enceinte.

10 A sa partie inférieure, le couvercle 46 comporte une collerette interne 48a s'étendant vers le bas, dont la surface externe porte un filetage qui s'ajuste à un filetage situé sur la surface interne de la paroi 40a de la deuxième enceinte 40 et dont le bord
15 libre vient en appui sur le filtre 43. Il comporte également un rebord externe périphérique 48b qui recouvre l'extrémité supérieure de la paroi 40a de la deuxième enceinte 40. Un deuxième joint torique 49 est logé entre ce rebord et ladite extrémité.

20 L'extraction-concentration des éléments gazeux, liquides et/ou solides présents dans un milieu gazeux au moyen de l'appareil 10 représenté sur les figures 1 et 2 s'effectue de la manière suivante :

Après avoir rempli le réservoir 21 d'un
25 volume prédéterminé d'un milieu liquide convenablement choisi en fonction des éléments que l'on souhaite extraire et concentrer, assemblé ce réservoir à la chambre de nébulisation 23, et actionné la cellule à effet Peltier 52, on met en marche la pompe aspirante
30 60, ce qui a pour effet de mettre en dépression l'intérieur des première et deuxième enceintes 20 et 40

et, partant, de créer une aspiration du milieu gazeux de l'extérieur de la mallette 11 vers la première enceinte 20 (comme illustré par la flèche f_1 sur la figure 2). Le milieu gazeux pénètre donc dans la
5 chambre de nébulisation 23 par le conduit 35 en un flux gazeux continu dont on règle le débit au moyen du débit-mètre 61.

De par l'action conjuguée de la dépression qui règne dans la première enceinte 20 et de
10 l'augmentation, par la buse de nébulisation 31, de la vitesse à laquelle le flux gazeux est libéré dans la chambre de nébulisation 23, le milieu liquide contenu dans le réservoir 21 est aspiré dans le tuyau de nébulisation 33 par effet Venturi et libéré par
15 l'ouverture 33b que comporte ce tuyau à sa partie supérieure, juste au-dessus de l'orifice 32 de la buse de nébulisation 31.

Il se forme ainsi, dans la chambre de nébulisation 23, un brouillard formé de fines
20 gouttelettes de milieu liquide en suspension dans le milieu gazeux et qui permet, par un contact intime et homogène, entre le milieu liquide et le milieu gazeux, aux éléments gazeux, liquides et/ou solides présents dans ce milieu gazeux de se dissoudre dans le milieu
25 liquide et d'être ainsi transférés dudit milieu gazeux vers ledit milieu liquide.

Ce brouillard s'élève vers le dôme de condensation 24. Une partie de ces gouttelettes se condensent par coalescence au contact de la surface
30 mouillée de la paroi du dôme de condensation et forment

des gouttes qui s'écoulent par gravité le long de cette paroi et rejoignent, ainsi, le réservoir 21.

Simultanément, le brouillard, qui ne s'est pas condensé dans la première enceinte 20, s'échappe de cette dernière par le conduit 45, traverse l'élément cylindrique 41 et pénètre dans la deuxième enceinte 40 où les gouttelettes de milieu liquide qui le constituent se condensent au contact de la surface froide des éléments du garnissage 42 et de la paroi 40a de cette deuxième enceinte. Cette condensation se traduit également par la formation de gouttes qui s'écoulent par gravité dans le conduit 45, puis le long de la portion de la paroi 23 qui sépare ce conduit du réservoir 21, et rejoignent ce réservoir.

Ainsi, au fur et à mesure que le milieu liquide contenu dans le réservoir 21 est nébulisé, ce réservoir est alimenté en milieu liquide, à la fois par les gouttes qui se forment dans le dôme de condensation 24 et par celles qui se forment dans la deuxième enceinte 40, ce qui permet de réaliser la nébulisation en continu et de concentrer progressivement, dans le milieu liquide, les éléments gazeux, liquides et solides initialement présents dans le milieu gazeux et ce, aussi longtemps qu'on le souhaite.

Le milieu gazeux quitte, quant à lui, la deuxième enceinte 40 par le conduit 50 (comme illustré par la flèche f_2 sur la figure 2), après avoir traversé le filtre 43, épuré des éléments qui ont été extraits et concentrés dans le milieu liquide et asséché.

Pour mettre fin à l'opération d'extraction-concentration, il suffit d'arrêter la pompe aspirante

61, ce qui a pour effet immédiat de stopper l'amenée du milieu gazeux dans la première enceinte 20, l'effet Venturi, l'aspiration du milieu liquide dans le tuyau de nébulisation 33 et la génération du brouillard.

5 On se réfère à présent à la figure 3 qui représente, sous une forme schématique, une variante de réalisation de la partie de l'appareil 10 illustrée sur la figure 2, vue en coupe transversale, qui est particulièrement bien adaptée à l'utilisation de
10 milieux liquides vis-à-vis desquels la paroi de la première enceinte 20 est susceptible de présenter une faible mouillabilité.

 Sur la figure 3, les éléments qui sont identiques à ceux montrés sur la figure 2 portent les
15 mêmes références que sur cette dernière.

 Dans cette variante de réalisation, la première enceinte 120 ne se compose que de deux parties aptes à être désassemblées et assemblées à volonté par vissage. Celles-ci, qui présentent, de préférence, une
20 section droite circulaire, sont :

- un réservoir 121, qui forme la partie inférieure de cette première enceinte ; et
- une chambre de nébulisation 123, qui en forme la partie supérieure.

25 Le réservoir 121 présente une paroi 121a formant un tronc de cône, qui est fermée à son extrémité inférieure par un fond 151 correspondant à la plus petite section de ce tronc de cône, et dans laquelle est partiellement intégré un système 122 de
30 détection et de dosage. La paroi 121a est munie, à sa partie supérieure d'une collerette 152.

La chambre de nébulisation 123 présente deux parois : une paroi extérieure 123a et une paroi intérieure 123b, qui forment chacune un tronc de cône et qui sont toutes les deux fermées à leur extrémité supérieure, cette extrémité correspondant à la plus
5 petite section desdits troncs de cône.

Ainsi, la chambre de nébulisation 123 est divisée en deux parties : une partie centrale 153, qui est située à l'intérieur de la paroi intérieure 123b,
10 et une partie périphérique 154 qui est située entre cette paroi et la paroi extérieure 123a.

Cette dernière est munie, à sa partie inférieure, d'une collerette interne 156a, qui s'étend vers le bas et dont la surface externe est munie d'un
15 filetage qui s'ajuste à un filetage situé sur la surface interne de la collerette 152 portée par la paroi 121a du réservoir 121, ainsi que d'un rebord externe périphérique 156b qui recouvre l'extrémité supérieure de cette paroi 121. Un joint torique 157,
20 par exemple en Téflon®, est disposé entre ce rebord et ladite extrémité.

La paroi intérieure 123b de la chambre de nébulisation 123 est munie, à son extrémité inférieure, d'un rebord interne périphérique 159, qui s'étend
25 radialement en direction de la partie centrale 153 de cette chambre, suffisamment à distance de la section droite du réservoir 121 correspondant à la surface occupée par le milieu liquide, lorsque ce réservoir est en condition de remplissage maximal, pour ménager un
30 passage entre les parties centrale 153 et périphérique

154 de la chambre de nébulisation 123 en condition de fonctionnement de l'appareil 10.

Dans la variante de réalisation illustrée sur la figure 3, le conduit 35 servant à amener le milieu gazeux dans la première enceinte 120 comprend deux segments :

- un premier segment 136 (partiellement représenté sur la figure 3) qui, d'une part, est relié à l'extérieur de la mallette 11, et, d'autre part, traverse la paroi 123a de la chambre de nébulisation 123 pour déboucher au-dessus de la partie centrale 153 de cette chambre, et s'étend jusqu'à sensiblement la partie médiane de la chambre de nébulisation 123 ; et

- un deuxième segment 166, qui s'étend verticalement en direction du réservoir 121, traverse la paroi intérieure de la chambre de nébulisation 123 pour pénétrer dans la partie centrale 153 de cette chambre et se termine par une buse de nébulisation 131, qui est fixée par vissage, emboîtement, encliquetage ou tout autre moyen, sur l'extrémité libre de ce segment et est munie d'un orifice 132 orienté vers le réservoir.

Comme dans l'exemple de réalisation illustré sur la figure 2, la première enceinte 120 comprend un tube de nébulisation 133 muni d'une ouverture, respectivement 133a et 133b, à chacune de ses extrémités. Ce tube est disposé verticalement dans la partie centrale 153 de la chambre de nébulisation 123, tout en étant courbé à sa partie supérieure, de sorte que son ouverture 133a puisse plonger dans le milieu liquide contenu dans le réservoir 121 en

condition de fonctionnement de l'appareil, tandis que son ouverture 133b se situe juste au-dessous de l'orifice 132 de la buse de nébulisation 131. Là également, l'ouverture 133b du tuyau de nébulisation
5 présente une section sensiblement inférieure à celle présentée par le reste de ce tuyau.

Comme visible sur la figure 3, la première enceinte 120 comprend une grille 167 qui est traversée par le tuyau de nébulisation 133. Cette grille, dont
10 les ouvertures mesurent avantageusement de 0,05 à 0,5 mm, est destinée à stabiliser la surface du milieu liquide en condition de fonctionnement de l'appareil, notamment en évitant que le flux gazeux libéré par l'orifice 132 de la buse de nébulisation 131 ne crée
15 des turbulences à la surface de ce milieu liquide.

Pour ce faire, il convient que cette grille se situe à quelques mm au-dessous de la surface du milieu liquide et que la distance qui la sépare de cette surface reste constante lorsque, après mise en
20 fonctionnement de l'appareil 10, cette surface s'abaisse compte tenu de la nébulisation. La grille 167 présente donc une section droite sensiblement plus faible que la section droite du réservoir 121 qui affleure la surface du milieu liquide en condition de
25 fonctionnement de l'appareil 10 et est munie d'un ou plusieurs flotteurs (non représentés sur la figure 3) qui permettent de la maintenir à distance constante de la surface du milieu liquide.

Dans la variante de réalisation représentée
30 sur la figure 3, le conduit 45 d'évacuation du milieu gazeux et la deuxième enceinte 40 sont identiques à

ceux décrits en relation avec la figure 2, à ceci près que le conduit 45 est raccordé au niveau de la partie supérieure de la première enceinte 120 et non, au niveau de sa partie intermédiaire.

5 Pour réaliser une extraction-concentration d'éléments gazeux, liquides et/ou solides présents dans un milieu gazeux au moyen de la variante de réalisation illustrée sur la figure 3, on procède de la même manière que précédemment décrit.

10 Simplement, dans ce cas, le brouillard se forme en haut de la partie centrale 153 de la chambre de nébulisation 123 de la première enceinte 120 et descend vers le réservoir 121, où une partie des gouttelettes de milieu liquide qui le constituent se
15 condensent par coalescence au contact de la surface du milieu liquide contenu dans ce réservoir.

 Simultanément, le brouillard, qui ne s'est pas condensé au contact de cette surface, s'échappe dans la partie périphérique 154 de la chambre de
20 nébulisation 123 par le passage existant entre le rebord interne périphérique 159 de la paroi intérieure 123b de cette chambre et la surface du milieu liquide contenu dans le réservoir 121, puis dans la deuxième
25 enceinte 40 par le conduit 45. Les gouttes qui résultent de la condensation du brouillard au contact de la surface froide des éléments du garnissage 42 et de la paroi 40a de la deuxième enceinte 40, s'écoulent par gravité dans le conduit 45, puis le long de la
30 portion de la paroi 123a qui sépare ce conduit du réservoir 121, et rejoignent ainsi ce dernier.

Là également, le réservoir 121 de la première enceinte 120 est donc alimenté continuellement en milieu liquide, à la fois par les gouttes qui se forment à la surface du milieu liquide contenu dans ce réservoir et par celles qui se forment dans la deuxième
5 enceinte 40.

Les différents constituants de l'appareil selon l'invention peuvent être réalisés en de nombreux matériaux, sous réserve que ces matériaux soient, d'une
10 part, inertes vis-à-vis des éléments susceptibles d'être extraits du milieu gazeux et aptes à résister aux éventuels corrosifs de ces éléments et des solvants organiques susceptibles d'être utilisés en tant que milieu liquide, lorsqu'il s'agit de constituants
15 appelés à être en contact avec le milieu gazeux et le milieu liquide, et, d'autre part, de résister aux contraintes mécaniques auxquelles ledit appareil est susceptible d'être soumis, lorsqu'il s'agit de constituants qui jouent un rôle de support. Il est
20 souhaitable que ces matériaux présentent, de plus, une masse volumique peu élevée de manière à ce que l'appareil ait un poids compatible avec son transport et sa manipulation par une seule personne.

Ainsi, par exemple, les constituants
25 destinés à être au contact du milieu gazeux et du milieu liquide pourront être réalisés en polyéthylène ou polytétrafluoroéthylène, tandis que les constituants destinés à jouer un rôle de support pourront être constitués de polypropylène ou d'un alliage à base
30 d'aluminium.

L'invention ne se limite pas aux modes de réalisation qui viennent d'être exposés de façon détaillée.

Ainsi, par exemple, outre le fait que
5 l'appareil peut comprendre plusieurs enceintes de condensation analogues à la deuxième enceinte 40 décrite ci-avant, par exemple montées en série, il peut également être muni, dans le cas où la première enceinte comporte un dôme de condensation, de moyens
10 permettant de refroidir ce dôme de condensation et, partant, d'induire une condensation du brouillard dans la première enceinte, à la fois par coalescence et par effet thermique. Ceci peut être particulièrement utile lorsque la paroi du dôme de condensation présente une
15 faible mouillabilité vis-à-vis du milieu liquide utilisé.

L'appareil peut aussi être équipé d'un circuit de refroidissement ou d'un dispositif
d'assèchement (tamis moléculaire par exemple)
20 permettant de déshydrater le milieu gazeux avant que celui-ci ne pénètre dans la première enceinte de manière à le débarrasser de la vapeur d'eau qu'il renferme. La présence d'un tel système peut s'avérer particulièrement utile dans le cas où l'on souhaite
25 utiliser l'appareil à des températures proches ou inférieures à 0°C) pour éviter que des cristaux de glace ne viennent boucher le ou les orifices de la buse de nébulisation.

Egalement, les moyens de nébulisation ne se
30 limitent pas à ceux utilisés dans les exemples ci-avant, tous les dispositifs permettant de générer des

1er dépôt

41

micro-gouttelettes de liquide en présence d'un gaz
étant par principe utilisables dans un appareil
conforme à l'invention.

BIBLIOGRAPHIE

- 5 [1] US-A-4,208,912
 [2] Talbot et al., *Journal of Geophysical Research*, 95,
 D6, 7553-7561, 1990
 [3] Talbot et al., *Journal of Geophysical Research*,
 100, D5, 9335-9343, 1995
10 [4] Keene et al., *Environ. Sci. Technol.*, 27, 866-874,
 1993

REVENDICATIONS

1. Appareil (10) pour extraire des éléments gazeux, liquides et/ou solides d'un milieu gazeux et
5 les concentrer dans un milieu liquide, par nébulisation de ce milieu liquide au moyen du milieu gazeux et condensation des gouttelettes de milieu liquide formant le brouillard produit par cette nébulisation, ledit appareil comprenant :
- 10 - une première enceinte (20, 120) de nébulisation et de condensation, qui présente une partie supérieure (24, 123) et une partie inférieure (21, 121) destinée à contenir le milieu liquide, et qui est munie d'un conduit (35) d'amenée du milieu gazeux,
15 de moyens (31, 33, 131, 133) pour nébuliser le milieu liquide, et d'un premier conduit d'évacuation (45) du milieu gazeux ;
- des moyens (60) de mise en dépression ou en surpression de l'intérieur de la première enceinte pour
20 permettre au milieu gazeux de pénétrer dans cette première enceinte, d'y circuler et d'en être évacué, en un flux continu ;
- et étant caractérisé en ce qu'il comprend de plus :
- au moins une deuxième enceinte (40) de
25 condensation, cette deuxième enceinte étant reliée au conduit (45) d'évacuation du milieu gazeux de la première enceinte, et étant munie d'un deuxième conduit (50) d'évacuation du milieu gazeux ; et
- des moyens (52) pour refroidir cette deuxième
30 enceinte.

2. Appareil (10) selon la revendication 1, caractérisé en ce que, le conduit (35) d'amenée du milieu gazeux de la première enceinte (20, 120) ayant une première extrémité (35a) située hors de cette première enceinte et une deuxième extrémité (35b) logée dans cette première enceinte, les moyens pour nébuliser comprennent :

- une buse de nébulisation (31, 131) qui est située au niveau de la deuxième extrémité (35b) de ce conduit et qui comporte au moins un orifice (32, 132) ; et

- un tube de nébulisation (33, 133) muni de deux ouvertures (133a, 133b) : une première ouverture (133a) qui est située dans la partie inférieure de la première enceinte, et une deuxième ouverture (133b) qui affleure l'orifice (32, 132) de la buse de nébulisation (31, 131).

3. Appareil (10) selon la revendication 2, caractérisé en ce que la buse de nébulisation (31) est formée par une réduction de la section du conduit (35) d'amenée du milieu gazeux de la première enceinte (20).

4. Appareil (10) selon la revendication 2, caractérisé en ce que la buse de nébulisation (131) est constituée d'une pièce rapportée sur la deuxième extrémité (35b) du conduit (35) d'amenée du milieu gazeux de la première enceinte (120).

5. Appareil (10) selon l'une quelconque des revendications 2 à 4, caractérisé en ce que l'orifice

(32) de la buse de nébulisation (31) est orienté vers la partie supérieure de la première enceinte (20), et la deuxième ouverture (33b) du tube de nébulisation (33) est située immédiatement au-dessus de cet orifice.

5

6. Appareil (10) selon l'une quelconque des revendications 2 à 5, caractérisé en ce que la première enceinte (20) est composée de trois parties :

10 - un réservoir (21) qui forme la partie inférieure de la première enceinte et qui est destiné à contenir le milieu liquide ;

15 - une chambre de nébulisation (23) qui forme la partie intermédiaire de la première enceinte et dans laquelle sont logés l'orifice de la buse de nébulisation (32) et la deuxième ouverture (33b) du tube de nébulisation (31) ; et

- un dôme de condensation (24) qui forme la partie supérieure de la première enceinte.

20

7. Appareil (10) selon la revendication 6, caractérisé en ce que, la deuxième enceinte (40) présentant une base (41) et un sommet (46), le premier conduit (45) d'évacuation du milieu gazeux est un conduit à un coude qui relie la chambre de nébulisation (23) de la première enceinte (20) à la base (41) de la deuxième enceinte.

25

8. Appareil (10) selon l'une quelconque des revendications 2 à 4, caractérisé en ce que l'orifice (132) de la buse de nébulisation (131) est orienté vers la partie inférieure de la première enceinte (120), et

30

la deuxième ouverture (133b) du tube de nébulisation (133) est située immédiatement au-dessous de cet orifice.

5 9. Appareil (10) selon l'une quelconque 2 à 4 ou 9, caractérisé en ce que la première enceinte (120) est, de préférence, composée de deux parties :

 - un réservoir (121) qui forme la partie inférieure de cette première enceinte et qui est
10 destiné à contenir le milieu liquide, lequel réservoir a un fond (151) dont la surface est inférieure à une section droite de ce réservoir, cette section droite affleurant la surface du milieu liquide en condition de fonctionnement de l'appareil ; et

15 - une chambre de nébulisation (123) qui forme la partie supérieure de l'appareil et dans laquelle sont logés l'orifice (132) de la buse de nébulisation (131) et la deuxième ouverture (133b) du tube de nébulisation (133).

20

 10. Appareil (10) selon la revendication 9, caractérisé en ce que le réservoir (123) a une forme allant en s'évasant du bas vers le haut.

25 11. Appareil (10) selon la revendication 9 ou la revendication 10, caractérisé en ce que la chambre de nébulisation (123) comporte deux parois : une paroi extérieure (123a), sur laquelle vient se raccorder le premier conduit (45) d'évacuation du
30 milieu gazeux, et une paroi intérieure (123b), qui est située entièrement au-dessus et à distance du réservoir

la deuxième ouverture (133b) du tube de nébulisation (133) est située immédiatement au-dessous de cet orifice.

5 9. Appareil (10) selon l'une quelconque des revendications 2 à 4 ou 8, caractérisé en ce que la première enceinte (120) est, de préférence, composée de deux parties :

10 - un réservoir (121) qui forme la partie inférieure de cette première enceinte et qui est destiné à contenir le milieu liquide, lequel réservoir a un fond (151) dont la surface est inférieure à une section droite de ce réservoir, cette section droite affleurant la surface du milieu liquide en condition de
15 fonctionnement de l'appareil ; et

 - une chambre de nébulisation (123) qui forme la partie supérieure de l'appareil et dans laquelle sont logés l'orifice (132) de la buse de nébulisation (131) et la deuxième ouverture (133b) du tube de nébulisation
20 (133).

 10. Appareil (10) selon la revendication 9, caractérisé en ce que le réservoir (123) a une forme allant en s'évasant du bas vers le haut.

25

 11. Appareil (10) selon la revendication 9 ou la revendication 10, caractérisé en ce que la chambre de nébulisation (123) comporte deux parois : une paroi extérieure (123a), sur laquelle vient se
30 raccorder le premier conduit (45) d'évacuation du milieu gazeux, et une paroi intérieure (123b), qui est située entièrement au-dessus et à distance du réservoir

(121), cette paroi intérieure divisant la chambre de nébulisation pour former une partie centrale (153) située à l'intérieur de la paroi intérieure (123b) et une partie périphérique (154) située entre les parois
5 extérieure (123a) et intérieure (123b), la deuxième ouverture (133b) du tube de nébulisation (133) et l'orifice (132) de la buse de nébulisation (131) étant logés dans ladite partie centrale.

10 12. Appareil (10) selon l'une quelconque des revendications 9 à 11, caractérisé en ce que, la deuxième enceinte (40) présentant une base (41) et un
sommet (46), le premier conduit (45) d'évacuation du milieu gazeux est un conduit à un coude qui relie la
15 chambre de nébulisation (123) de la première enceinte (120) à la base (41) de la deuxième enceinte.

13. Appareil (10) selon l'une quelconque des revendications 8 à 12, caractérisé en ce que la
20 première enceinte (120) comprend un élément (167) de stabilisation de la surface du milieu liquide, cet élément étant prévu pour se situer au-dessous et à faible distance de cette surface en condition de fonctionnement de l'appareil, tout en laissant passer
25 les gouttes issues de la condensation du brouillard.

14. Appareil selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que les
moyens (52) pour refroidir la deuxième enceinte (40)
30 sont une cellule à effet Peltier.

15. Appareil (10) selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que la deuxième enceinte (40) contient un garnissage (42).

5 16. Appareil (10) selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que la partie inférieure de la première enceinte (20, 120) est munie d'au moins un système (22, 122) pour la
10 et/ou solides extraits du milieu gazeux et concentrés dans le milieu liquide en condition de fonctionnement de l'appareil.

15 17. Appareil (10) selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que la partie inférieure (21, 121) de la première enceinte (20, 120) est amovible.

20 18. Appareil selon l'une quelconque des revendications 7 ou 8 ou 12 à 17, caractérisé en ce que la première enceinte (20, 120) et la deuxième enceinte (40) sont démontables, et en ce que les parties qui les constituent sont, dans une forme assemblée de ces enceintes, raccordées entre elles de façon étanche.

25 19. Appareil (10) selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il comprend des moyens (60) de mise en dépression de l'intérieur de la première enceinte (20, 120) et en ce
30 que ces moyens sont une pompe aspirante qui est reliée au deuxième conduit (50) d'évacuation du milieu gazeux.

20. Appareil (10) selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il comprend, de plus, un système (80) d'alimentation en
5 énergie électrique comprenant des moyens de raccordement à une source d'énergie électrique extérieure et des moyens d'alimentation en énergie électrique pour son fonctionnement autonome.

10 21. Appareil (10) selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il se présente sous la forme d'une structure compacte (11), portable ou tractable par une seule personne.

15 22. Procédé pour extraire des éléments gazeux, liquides et/ou solides d'un milieu gazeux et les concentrer dans un milieu liquide, par nébulisation de ce milieu liquide au moyen du milieu gazeux et condensation des gouttelettes de milieu liquide formant
20 le brouillard produit par cette nébulisation, caractérisé en ce que lesdites gouttelettes sont soumises à une condensation par coalescence sur une surface mouillée et à une condensation par contact avec une surface froide.

25 23. Procédé selon la revendication 22, caractérisé en ce que la condensation des gouttelettes par coalescence sur une surface mouillée et la condensation des gouttelettes par contact avec une
30 surface froide sont réalisées dans deux enceintes

distinctes l'une de l'autre, mais reliées l'une à l'autre.

24. Procédé selon la revendication 22 ou la
5 revendication 23, caractérisé en ce que la condensation
des gouttelettes par contact avec une surface froide
est réalisée dans une enceinte réfrigérée et contenant
un garnissage..

10 25. Procédé selon l'une quelconque des
revendications 22 à 24, le milieu liquide comprend un
ou plusieurs solvants choisis parmi l'eau, les solvants
organiques et leurs mélanges.

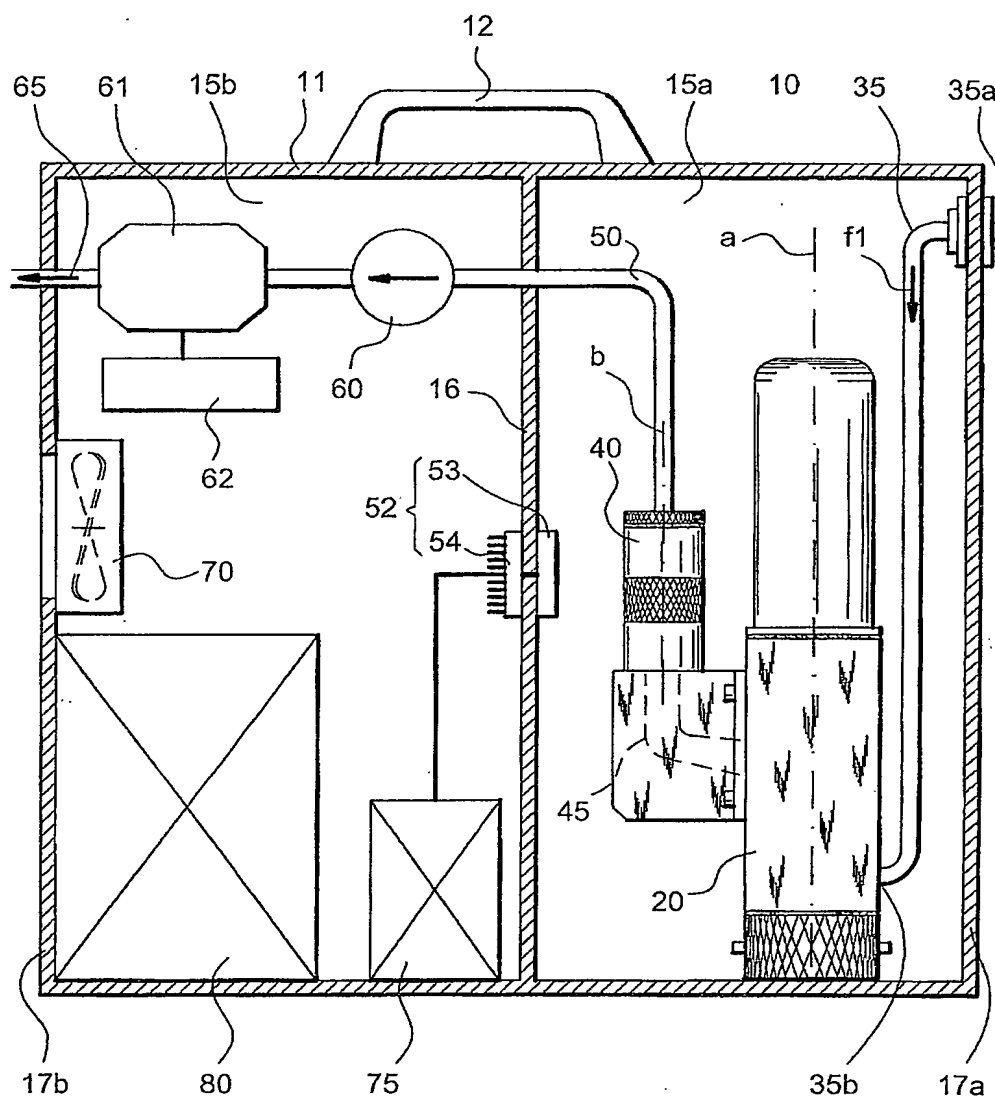


FIG. 1

2 / 3

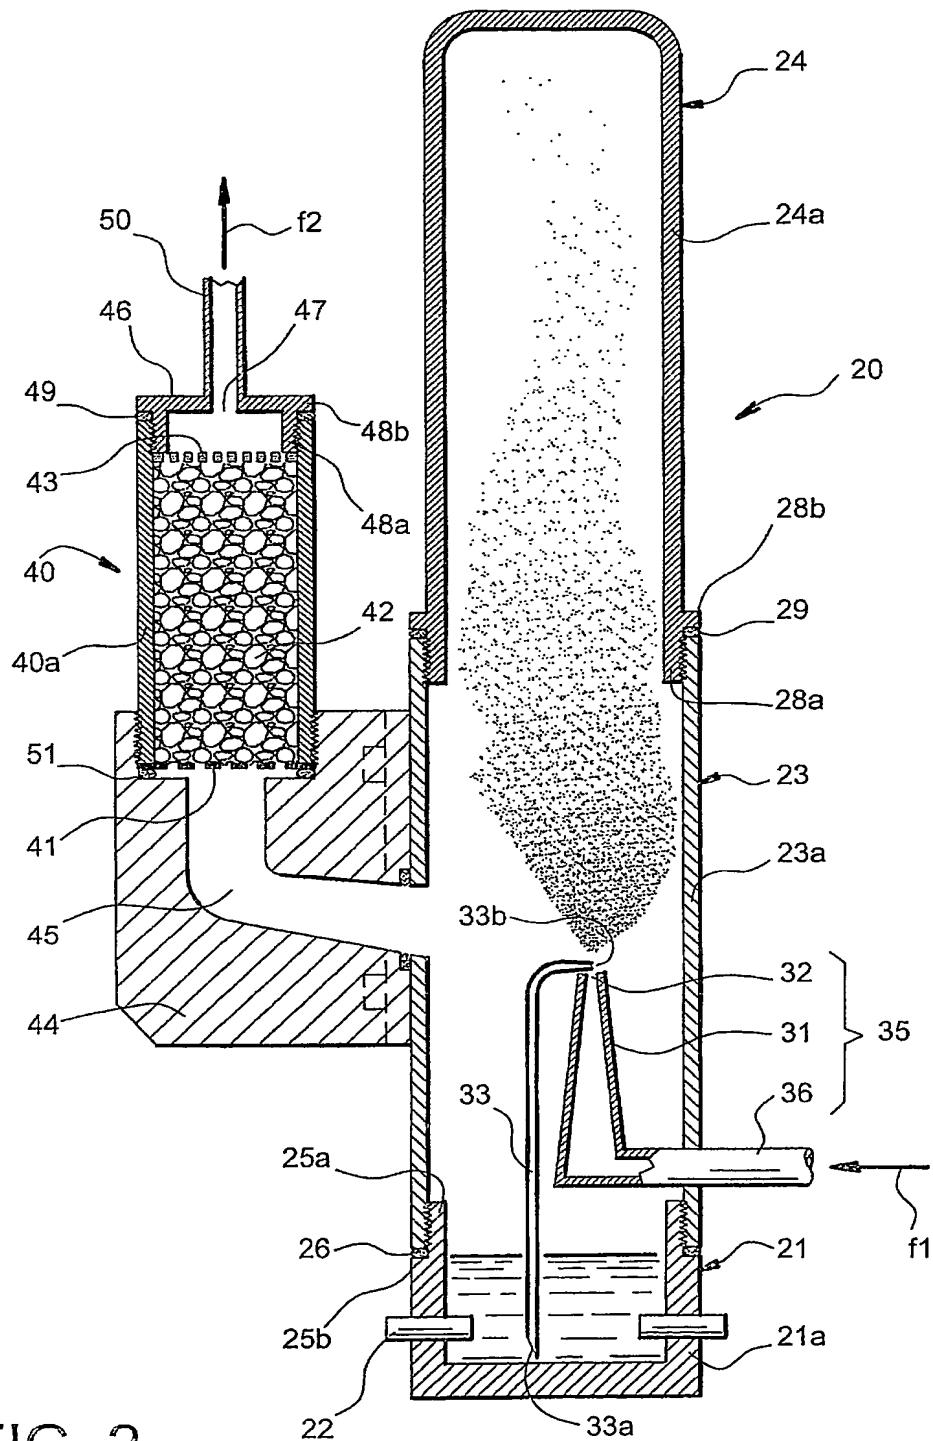


FIG. 2



reçue le 05/11/03



BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI



N° 11235*03

DÉPARTEMENT DES BREVETS

26 bis, rue de Saint Pétersbourg
75800 Paris Cedex 08

Téléphone : 33 (1) 53 04 53 04 Télécopie : 33 (1) 42 94 86 54

DÉSIGNATION D'INVENTEUR(S) Page N° 1../2..

(À fournir dans le cas où les demandeurs et les inventeurs ne sont pas les mêmes personnes)



Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

DS 113 @ W / 270601

Vos références pour ce dossier (facultatif)		B14233.3/SL
N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL		03.50500 DU 04.09.2003
TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum)		
APPAREIL ET PROCEDE POUR EXTRAIRE DES ELEMENTS GAZEUX LIQUIDES ET/OU SOLIDES D'UN MILIEU GAZEUX ET LES CONCENTRER DANS UN MILIEU LIQUIDE.		
LE(S) DEMANDEUR(S) :		
COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE 31-33 rue de la Fédération 75752 PARIS 15 ème.		
DESIGNE(NT) EN TANT QU'INVENTEUR(S) :		
1 Nom		CHARRUE
Prénoms		Pierre
Adresse	Rue	4 rue de Baillé
	Code postal et ville	3 1 7 2 1 6 1 0 MONTS
Société d'appartenance (facultatif)		
2 Nom		THEVENOT
Prénoms		Gilles
Adresse	Rue	18 rue Bellevue
	Code postal et ville	3 1 7 2 1 5 1 0 MONTBAZON
Société d'appartenance (facultatif)		
3 Nom		CAVALIN
Prénoms		Goulven
Adresse	Rue	3 rue Emile Zola
	Code postal et ville	2 1 9 2 1 0 1 0 BREST
Société d'appartenance (facultatif)		
S'il y a plus de trois inventeurs, utilisez plusieurs formulaires. Indiquez en haut à droite le N° de la page suivi du nombre de pages.		
DATE ET SIGNATURE(S) DU (DES) DEMANDEUR(S) OU DU MANDATAIRE (Nom et qualité du signataire)		
PARIS LE 4 NOVEMBRE 2003 S. LENOIR 422 5/S002 		

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites à ce formulaire.
Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de l'INPI

reçue le 05/11/03



DÉPARTEMENT DES BREVETS

26 bis, rue de Saint Pétersbourg
75800 Paris Cedex 08

Téléphone : 33 (1) 53 04 53 04 Télécopie : 33 (1) 42 94 85 54

BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI



N° 11235*03

DÉSIGNATION D'INVENTEUR(S) Page N° 2../2..

(À fournir dans le cas où les demandeurs et les inventeurs ne sont pas les mêmes personnes)



Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

DB 113 © W / 270601

Vos références pour ce dossier (facultatif)		B14233.3/SL
N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL		03.50500 DU 04.09.2003
TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum)		
APPAREIL ET PROCEDE POUR EXTRAIRE DES ELEMENTS GAZEUX LIQUIDES ET/OU SOLIDES D'UN MILIEU GAZEUX ET LES CONCENTRER DANS UN MILIEU LIQUIDE.		
LE(S) DEMANDEUR(S) :		
COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE 31-33 rue de la Fédération 75752 PARIS 15 ème.		
DESIGNE(NT) EN TANT QU'INVENTEUR(S) :		
1 Nom		DELMAS
Prénoms		Roger
Adresse	Rue	370 Route du Menez
	Code postal et ville	29147 01 PLOUGASTEL-DAOULAS
Société d'appartenance (facultatif)		
2 Nom		
Prénoms		
Adresse	Rue	
	Code postal et ville	
Société d'appartenance (facultatif)		
3 Nom		
Prénoms		
Adresse	Rue	
	Code postal et ville	
Société d'appartenance (facultatif)		
S'il y a plus de trois inventeurs, utilisez plusieurs formulaires. Indiquez en haut à droite le N° de la page suivi du nombre de pages.		
DATE ET SIGNATURE(S) DU (DES) DEMANDEUR(S) OU DU MANDATAIRE (Nom et qualité du signataire)		
PARIS LE 4 NOVEMBRE 2008 S. LENOIR 422 5/S002		

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites à ce formulaire.
Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données.

PCT/FR2004/050408



(12) DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAITÉ DE COOPÉRATION
EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

(19) Organisation Mondiale de la Propriété
Intellectuelle
Bureau international



(43) Date de la publication internationale
24 mars 2005 (24.03.2005)

PCT

(10) Numéro de publication internationale
WO 2005/025721 A1

(51) Classification internationale des brevets⁷ : B01D 47/06

(21) Numéro de la demande internationale :
PCT/FR2004/050408

(22) Date de dépôt international :
1 septembre 2004 (01.09.2004)

(25) Langue de dépôt : français

(26) Langue de publication : français

(30) Données relatives à la priorité :
0350500 4 septembre 2003 (04.09.2003) FR

(71) Déposant (pour tous les États désignés sauf US) : COM-
MISSARIAT A L'ÉNERGIE ATOMIQUE [FR/FR];
31-33 rue de la Fédération, F-75752 PARIS 15ème (FR).

(72) Inventeurs; et

(75) Inventeurs/Déposants (pour US seulement) : CHAR-
RUE, Pierre [FR/FR]; 4 rue de Baillé, F-37260 MONT-
S (FR). THEVENOT, Gilles [FR/FR]; 18 rue Bellevue,
F-37250 MONTBAZON (FR). CAVALIN, Goulven
[FR/FR]; 3 rue Emile Zola, F-29200 BREST (FR). DEL-
MAS, Roger [FR/FR]; 370 route du Menez, F-29470
PLOUGASTEL-DAOULAS (FR).


(74) Mandataire : POULIN, Gérard; Brevatome, 3, rue du
Docteur Lancereaux, F-75008 PARIS (FR).

(81) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre de
protection nationale disponible) : AE, AG, AL, AM, AT,
AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO,
CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB,
GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG,

[Suite sur la page suivante]

(54) Title: APPARATUS AND METHOD FOR EXTRACTING GASEOUS, LIQUID AND/OR SOLID ELEMENTS FROM A
GASEOUS MEDIUM AND CONCENTRATING SAME IN A LIQUID MEDIUM

(54) Titre : APPAREIL ET PROCÉDE POUR EXTRAIRE DES ÉLÉMENTS GAZEUX, LIQUIDES ET/OU SOLIDES D'UN
MILIEU GAZEUX ET LES CONCENTRER DANS UN MILIEU LIQUIDE

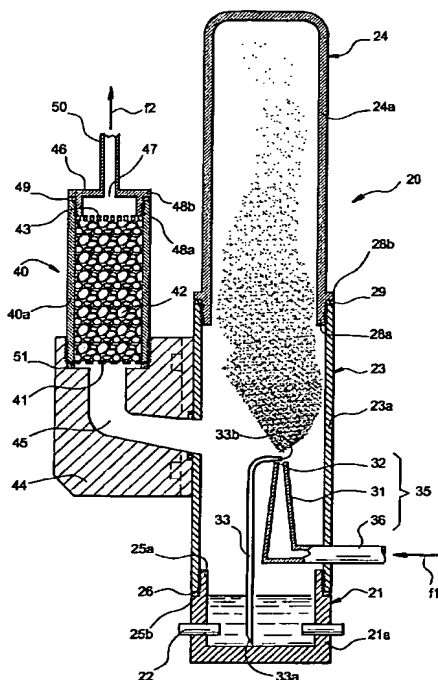

(57) Abstract: The invention relates to an apparatus and method which are used to extract elements from a gaseous medium and to concentrate same in a liquid medium, involving the nebulisation of the liquid medium using the gaseous medium and the condensation of the spray mist thus produced. The inventive apparatus comprises: a first nebulisation and condensation chamber (20) which is designed to contain the liquid medium and which is equipped with a gaseous medium delivery conduit (35), means (31, 33) for nebulising the liquid medium, and a gaseous medium discharge conduit (45); and means for establishing a vacuum or overpressure condition inside said first chamber. The invention is characterised in that the apparatus also comprises a second condensation chamber (40) and means for cooling same.

(57) Abrégé : L'invention se rapporte à un appareil, ainsi qu'à un procédé pour extraire des éléments d'un milieu gazeux et les concentrer dans un milieu liquide, par nébulisation de ce milieu liquide au moyen du milieu gazeux et condensation du brouillard produit par cette nébulisation. Cet appareil comprend une première enceinte (20) de nébulisation et de condensation destinée à contenir le milieu liquide, qui est munie d'un conduit (35) d'amenée du milieu gazeux, de moyens (31, 33) pour nébuliser le milieu liquide, et d'un conduit d'évacuation (45) du milieu gazeux; des moyens de mise en dépression ou en surpression de l'intérieur de la première enceinte; et est caractérisé en ce qu'il comprend une deuxième enceinte (40) de condensation et des moyens pour refroidir cette deuxième enceinte.



KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

- (84) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre de protection régionale disponible) : ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasien (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), européen (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Publiée :

- avec rapport de recherche internationale
- avant l'expiration du délai prévu pour la modification des revendications, sera republiée si des modifications sont reçues

En ce qui concerne les codes à deux lettres et autres abréviations, se référer aux "Notes explicatives relatives aux codes et abréviations" figurant au début de chaque numéro ordinaire de la Gazette du PCT.

**APPAREIL ET PROCEDE POUR EXTRAIRE DES ELEMENTS GAZEUX,
LIQUIDES ET/OU SOLIDES D'UN MILIEU GAZEUX ET LES
CONCENTRER DANS UN MILIEU LIQUIDE**

5

DESCRIPTION

DOMAINE TECHNIQUE

L'invention se rapporte à un appareil, ainsi qu'à un procédé, permettant d'extraire des éléments susceptibles d'être présents dans un milieu gazeux et de les concentrer dans un milieu liquide et ce, que ces éléments soient gazeux, liquides ou solides, de nature chimique ou biologique, et qu'ils soient ou non solubles dans l'eau.

Cet appareil et ce procédé sont donc susceptibles de trouver application dans tous les domaines où l'on souhaite détecter ou doser des éléments susceptibles d'être présents, sous forme gazeuse, liquide ou solide, dans un environnement gazeux, tels que des gaz de combustion (CO, CO₂, SO₂, NO_x, ...), des composés organiques volatils (COV : hexane, heptane et autres alcanes ; benzène, toluène, xylènes et autres composés aromatiques légers ; acétone, monoéthylcétone et autres cétones ; formaldéhyde, acétaldéhyde et autres aldéhydes ; perchloroéthylène, trichloroéthylène et autres carbures chlorés ; chlorofluorocarbures, ...), des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP : benzo(a)pyrène, coronène, naphtalène, ...), des métaux lourds (plomb, mercure, arsenic, ...), des contaminants radioactifs ou encore des contaminants biologiques (micro-organismes, pollens).

En particulier, ils sont susceptibles d'être utilisés pour le contrôle et la surveillance de la pollution atmosphérique et de la qualité d'ambiances plus ou moins confinées, tant au niveau industriel, par exemple pour vérifier l'état sanitaire de chaînes de production et des émissions liées à cette production, qu'au niveau de collectivités (hôpitaux, établissements scolaires, salles de sports ou de spectacles, ...) ou même de particuliers (immeubles de bureaux ou d'habitation).

ETAT DE LA TECHNIQUE ANTERIEURE

Pour analyser les éléments présents dans un milieu gazeux, et notamment les polluants atmosphériques, ont été proposés à ce jour de nombreux appareils qui peuvent être schématiquement classés en deux catégories.

En effet, il y a, d'une part, les appareils qui permettent d'effectuer une analyse en temps réel et qui sont utilisés comme systèmes d'alerte, par exemple dans le cadre d'une surveillance continue de la pollution atmosphérique.

Ces appareils utilisent généralement des techniques d'analyse fondées sur une propriété physique des éléments devant être analysés comme l'indice de réfraction, la conductivité thermique ou l'absorbance infrarouge. Ils ne sont donc étalonnés que pour une seule famille d'éléments, voire pour un seul élément, et n'assurent, de ce fait, qu'une analyse limitée à cette seule famille ou à ce seul élément.

Il y a, d'autre part, les appareils qui permettent d'extraire du milieu gazeux les éléments qui

s'y trouvent et de les concentrer, l'identification et le dosage de ces éléments étant réalisés secondairement, soit par un système d'analyse (chromatographe par exemple) couplé à l'appareil d'extraction-concentration, soit dans un laboratoire. Ainsi, on connaît notamment :

- des appareils qui réalisent la collecte des éléments présents dans le milieu gazeux par filtration d'un flux de ce milieu gazeux sur un filtre solide (par exemple, un filtre en nylon ou en Téflon®), et qui présentent l'inconvénient majeur de ne pas retenir les éléments dont la taille est inférieure à la porosité du filtre ;

- des appareils qui fixent les éléments présents dans le milieu gazeux sur une phase solide (charbon par exemple) par adsorption ;

- des appareils qui recueillent les éléments présents dans le milieu gazeux dans un liquide par déviation d'un flux de ce milieu gazeux dans ce liquide et séparation des éléments par inertie, et qui, eux non plus, ne permettent pas d'extraire les éléments de petite taille ;

- des appareils qui opèrent un transfert des éléments présents dans le milieu gazeux vers un liquide en faisant traverser à un flux de ce milieu gazeux un tube rempli de ce liquide et qui est terminé à ses deux extrémités par une membrane qui n'est perméable qu'aux gaz (référence [1]) ; ces appareils présentent donc le défaut de n'extraire du milieu gazeux que les éléments gazeux qu'il renferme (les éléments liquides et solides étant, en effet, retenus hors du tube) et par un

contact entre le milieu gazeux et le liquide qui est insuffisant pour garantir la fiabilité de cette extraction ; et

- des appareils qui opèrent également un
- 5 transfert des éléments présents dans le milieu gazeux vers un liquide mais par nébulisation de ce liquide au moyen d'un flux de ce milieu gazeux.

La technique d'extraction-concentration par nébulisation, plus connue sous le nom anglo-saxon de

10 *"mist chamber technique"*, a été proposée pour la première fois en 1985 en vue de permettre l'analyse de gaz hydrosolubles présents dans l'atmosphère à l'état de traces.

Cette technique consiste à amener, dans une

15 enceinte traversée de bas en haut par le milieu gazeux en un flux continu et contenant de l'eau dans sa partie basse, cette eau au contact du flux gazeux de manière à la transformer en un brouillard constitué de fines gouttelettes d'eau en suspension dans le milieu gazeux

20 et à obtenir ainsi une surface d'interaction élevée entre ce milieu et l'eau propre à favoriser le transfert des gaz hydrosolubles de l'un vers l'autre. Dans le même temps, les gouttelettes d'eau se condensent sur la paroi de l'enceinte par coalescence

25 et les gouttes ainsi formées s'écoulent le long de cette paroi en direction de la partie basse de l'enceinte. Elles permettent ainsi d'alimenter la partie basse de l'enceinte en eau et, donc, de nébuliser cette eau en continu et d'assurer ainsi son

30 enrichissement progressif en gaz hydrosolubles.

Compte tenu de son principe, depuis près de 20 ans qu'elle existe, la technique d'extraction-concentration par nébulisation est exclusivement utilisée pour extraire d'un milieu gazeux et concentrer des éléments aptes à se dissoudre dans de l'eau ou dans une solution aqueuse, l'identification et le dosage de ces éléments étant effectués secondairement, généralement par chromatographie ionique.

Ainsi, par exemple, Talbot et al. l'emploient en vue de mesurer la concentration troposphérique en acide nitrique (référence [2]) ou en acide formique, acide acétique et acide pyruvique (référence [3]), tandis que Keene et al. l'utilisent dans le but de doser les gaz chlorés inorganiques présents dans l'air marin (référence [4]) en utilisant une solution aqueuse alcaline pour extraire et concentrer Cl_2 et une partie de HOCl , et une solution aqueuse acide pour extraire et concentrer HCl , NOCl , ClNO_2 et ClNO_3 .

Il ressort de ce qui précède que tous les appareils proposés jusqu'à présent pour l'analyse des éléments se trouvant dans un milieu gazeux ont un usage limité, d'une part, à un type d'analyses, celles-ci étant soit immédiates, soit différées dans le temps, et, d'autre part, à un type d'éléments, ces éléments devant, en effet, satisfaire pour être pris en compte dans l'analyse, soit à une certaine taille, soit à un certain état (état gazeux par exemple), soit à certaines propriétés physico-chimiques (solubilité dans l'eau par exemple).

Or, il serait souhaitable, en particulier pour le contrôle et la surveillance de la pollution atmosphérique, de pouvoir disposer d'un appareil polyvalent, notamment en ce qu'il permet :

5 • de réaliser aussi bien une analyse exhaustive des éléments gazeux, solides et liquides contenus dans un milieu gazeux, qu'une analyse ciblée sur une famille d'éléments, voire sur un élément de cette famille ; et

10 • d'effectuer aussi bien cette analyse en temps réel, de manière à pouvoir servir de système d'alerte, que de manière différée dans le temps.

Il serait, de plus, souhaitable que cet appareil soit utilisable quel que soit le lieu où se
15 situe le milieu gazeux devant être analysé, en étant facilement transportable et autonome.

L'invention a justement pour objet un appareil qui permet d'extraire des éléments gazeux, liquides et/ou solides du milieu gazeux dans lequel ils
20 se trouvent et de concentrer ces éléments dans un milieu liquide, par nébulisation de ce milieu liquide au moyen du milieu gazeux et condensation des gouttelettes de milieu liquide formant le brouillard produit par cette nébulisation, et qui satisfait à
25 toutes ces exigences.

EXPOSÉ DE L'INVENTION

L'appareil selon l'invention comprend :

- une première enceinte de nébulisation et de condensation, qui présente une partie supérieure et une
30 partie inférieure destinée à contenir le milieu

liquide, et qui est munie d'un conduit d'amenée du milieu gazeux, de moyens pour nébuliser le milieu liquide, ainsi que d'un premier conduit d'évacuation du milieu gazeux ;

- 5 - des moyens de mise en dépression ou en surpression de l'intérieur de la première enceinte, pour permettre au milieu gazeux de pénétrer dans cette enceinte, d'y circuler et d'en être évacué, en un flux continu ;

10 et est caractérisé en ce qu'il comprend de plus :

- au moins une deuxième enceinte de condensation, cette deuxième enceinte étant reliée au conduit d'évacuation du milieu gazeux de la première enceinte et étant munie d'un deuxième conduit
15 d'évacuation du milieu gazeux ; et
 - des moyens pour refroidir cette deuxième enceinte.

Ainsi, l'appareil selon l'invention a pour caractéristiques de comprendre au moins deux enceintes
20 distinctes :

- une première enceinte qui est destinée à servir, en condition de fonctionnement de l'appareil, à la fois à nébuliser le milieu liquide par le milieu gazeux de manière à obtenir un brouillard formé de
25 fines gouttelettes de ce milieu liquide en suspension dans le milieu gazeux, ainsi qu'à condenser une partie de ces gouttelettes, par coalescence desdites gouttelettes sur une surface mouillée ; et
- une deuxième enceinte qui est reliée à la
30 première enceinte tout en étant située en aval de celle-ci par rapport au sens de circulation du flux

gazeux, qui est réfrigérée et qui sert, elle, à condenser les gouttelettes de milieu liquide ne s'étant pas condensées dans la première enceinte, cette condensation complémentaire étant obtenue par contact
5 de ces gouttelettes avec une surface froide.

Par cette double condensation, l'appareil selon l'invention offre la possibilité d'extraire des éléments gazeux, liquides et/ou solides présents dans un milieu gazeux et de les concentrer dans un milieu
10 liquide, par la technique d'extraction-concentration par nébulisation, mais en utilisant, non seulement de l'eau ou une solution aqueuse comme milieu liquide, mais également un solvant organique, un mélange de solvants organiques formant un azéotrope ou encore un
15 mélange eau/solvant(s) organique(s) formant un azéotrope et ce, sans risque qu'une partie de ce ou ces solvants organiques ne se perde par évaporation au cours de l'extraction-concentration, ce qui aurait pour effet de fausser les résultats de l'analyse de ces
20 éléments.

Ainsi, l'appareil selon l'invention permet d'employer un milieu liquide parfaitement adapté aux propriétés de solubilité des éléments présents dans le milieu gazeux et que l'on souhaite détecter ou doser,
25 et de réaliser aussi bien une extraction-concentration ciblée, c'est-à-dire limitée, par exemple, aux seuls éléments hydrosolubles ou, au contraire, à ceux qui ne sont que peu ou pas solubles dans l'eau, qu'une extraction-concentration exhaustive des éléments se
30 trouvant dans le milieu gazeux.

Le ou les solvants formant le milieu liquide peuvent être choisis parmi de très nombreux solvants, pour autant qu'ils satisfassent aux conditions suivantes : présenter une tension de vapeur
5 peu élevée pour faciliter leur condensation ; être exempts de toute contamination par des éléments identiques à ceux dont on souhaite effectuer l'analyse ; et, lorsqu'ils sont destinés à être utilisés en mélange, être miscibles entre eux pour que
10 le milieu liquide soit homogène, et former un azéotrope.

Par souci de commodité, dans ce qui suit :

- la condensation des gouttelettes ou d'une partie des gouttelettes formant le brouillard produit
15 par la nébulisation est plus simplement appelée condensation du brouillard ou d'une partie du brouillard ;

- la condensation résultant de la coalescence de ces gouttelettes sur une surface mouillée est plus
20 simplement appelée condensation par coalescence, tandis que

- la condensation résultant du contact desdites gouttelettes avec une surface froide est plus
simplement appelée condensation thermique.

25 Conformément à l'invention, le conduit d'amenée du milieu gazeux de la première enceinte ayant une première extrémité située hors de cette première enceinte et une deuxième extrémité logée dans cette première enceinte, les moyens pour nébuliser le milieu
30 liquide comprennent :

- une buse de nébulisation qui est située au niveau de la deuxième extrémité de ce conduit et qui comporte au moins un orifice ; et

- un tube de nébulisation muni de deux
5 ouvertures : une première ouverture qui est située dans la partie inférieure de la première enceinte, et une deuxième ouverture qui affleure l'orifice de la buse de nébulisation.

Au sens de la présente invention, on entend
10 par buse de nébulisation, tout élément comportant au moins un orifice et qui, en étant situé au niveau de la deuxième extrémité du conduit d'amenée du milieu gazeux de la première enceinte, est apte, en condition de fonctionnement de l'appareil, à augmenter la vitesse à
15 laquelle le flux gazeux est libéré dans la première enceinte par rapport à la vitesse à laquelle il s'écoule dans la partie du conduit située en amont de cet élément, de manière à induire, par effet Venturi, une aspiration, dans le tube de nébulisation, du milieu
20 liquide situé dans la partie inférieure de la première enceinte, et la libération de ce milieu liquide par la deuxième ouverture que comporte ce tube et qui affleure l'orifice dudit élément.

Conformément à l'invention, la buse de
25 nébulisation peut être formée par une réduction progressive de la section du conduit d'amenée du milieu gazeux de la première enceinte ou par une réduction séquentielle de cette section comme, par exemple, une série d'étranglements.

30 En variante, elle peut également être constituée d'une pièce rapportée, par exemple, par

vissage ou encliquetage, sur la deuxième extrémité du conduit d'amenée du milieu gazeux de la première enceinte. Dans ce cas, il est possible d'équiper l'appareil d'un ensemble de buses interchangeable, se
5 différenciant les unes des autres par le nombre d'orifices et/ou la taille de ces orifices, et permettant d'adapter au mieux la vitesse de libération du flux gazeux dans la première enceinte à la viscosité du milieu liquide et d'obtenir, ainsi, une optimisation
10 de l'effet Venturi.

Dans un premier mode de réalisation préféré de l'appareil selon l'invention, l'orifice de la buse de nébulisation est orienté vers la partie supérieure de la première enceinte, et la deuxième ouverture du
15 tube de nébulisation est située immédiatement au-dessus de cet orifice.

Dans ce premier mode de réalisation, la première enceinte est, de préférence, composée de trois parties :

20 - un réservoir, qui forme la partie inférieure de cette première enceinte et qui est destiné à contenir le milieu liquide ;

- une chambre de nébulisation, qui forme sa partie intermédiaire et dans laquelle sont logés
25 l'orifice de la buse de nébulisation et la deuxième ouverture du tube de nébulisation ; et

- un dôme de condensation, qui forme sa partie supérieure.

Par ailleurs, la deuxième enceinte
30 présentant une base et un sommet, le premier conduit d'évacuation du milieu gazeux est, de préférence, un

conduit à un coude qui relie la chambre de nébulisation de la première enceinte à la base de la deuxième enceinte, de sorte que l'axe vertical de la deuxième enceinte soit nettement décalé par rapport à l'axe vertical de la première enceinte. Idéalement, la jonction entre ce conduit et la chambre de nébulisation se situe sensiblement à la même hauteur ou à une hauteur inférieure à celle où se trouvent l'orifice de la buse de nébulisation et l'ouverture du tube de nébulisation.

Ainsi, en condition de fonctionnement de l'appareil, la libération du milieu liquide juste au-dessus de l'orifice de la buse de nébulisation - qui libère lui-même le milieu gazeux sous forme d'un flux - génère la formation, dans la chambre de nébulisation de la première enceinte, d'un brouillard formé de fines gouttelettes de milieu liquide en suspension dans le milieu gazeux et qui, en assurant un contact intime entre le milieu liquide et le milieu gazeux, permet aux éléments gazeux, liquides et/ou solides présents dans ce milieu gazeux de se dissoudre dans le milieu liquide et d'être ainsi transférés dudit milieu gazeux vers ledit milieu liquide.

Compte tenu de l'orientation de l'orifice de la buse de nébulisation, ce brouillard monte vers le dôme de condensation, où il se condense partiellement par coalescence, la surface mouillée étant dans ce cas la surface de la paroi du dôme de condensation. Ainsi, des gouttes se forment sur la paroi de ce dôme, qui s'écoulent ensuite par gravité le long de cette paroi

jusqu'à atteindre le réservoir formant la partie inférieure de la première enceinte.

Simultanément, en raison de la dépression ou de la surpression qui règne dans la première
5 enceinte (et, par voie de conséquence, dans la deuxième enceinte puisque celles-ci sont reliées l'une à l'autre), le brouillard, qui ne s'est pas condensé dans la première enceinte, s'échappe de cette dernière par le premier conduit d'évacuation du milieu gazeux et
10 pénètre dans la deuxième enceinte où il subit une condensation thermique. Là également, cette condensation se traduit par la formation de gouttes qui s'écoulent par gravité dans le premier conduit d'évacuation du milieu gazeux, puis le long de la
15 portion de la paroi de la première enceinte qui sépare ce conduit du réservoir de cette première enceinte, et rejoignent ce réservoir.

Ainsi, au fur et à mesure que le milieu liquide contenu dans le réservoir de la première
20 enceinte est nébulisé, ce réservoir est alimenté en milieu liquide, à la fois par les gouttes qui se forment dans le dôme de condensation de la première enceinte et par celles qui se forment dans la deuxième enceinte, ce qui permet de réaliser la nébulisation en
25 continu et de concentrer progressivement, dans le milieu liquide, les éléments gazeux, liquides et solides initialement présents dans le milieu gazeux, aussi longtemps que désiré.

Par ailleurs, la disposition "décalée" de
30 la deuxième enceinte par rapport à la première enceinte permet de réduire la vitesse des gouttelettes formées

par la nébulisation ; la circulation de ces gouttelettes dans la deuxième enceinte s'effectue alors à vitesse plus réduite, ce qui permet d'éviter leur expulsion directe hors de cette enceinte, d'augmenter
5 les durées de contact avec les parties froides de la deuxième enceinte et d'améliorer, de ce fait, la condensation du brouillard dans ladite deuxième enceinte.

Dans un deuxième mode de réalisation
10 préféré de l'appareil selon l'invention, l'orifice de la buse de nébulisation est orienté vers la partie inférieure de la première enceinte, et la deuxième ouverture du tube de nébulisation est située immédiatement au-dessous de cet orifice.

15 Dans ce deuxième mode de réalisation préféré, la première enceinte est, de préférence, composée de deux parties :

- un réservoir, qui forme la partie inférieure de cette première enceinte et qui est destiné à
20 contenir le milieu liquide, lequel réservoir a un fond dont la surface est inférieure à une section droite de ce réservoir, cette section droite affleurant la surface du milieu liquide en condition de fonctionnement de l'appareil ; et

25 - une chambre de nébulisation, qui forme la partie supérieure de l'appareil et dans laquelle sont logés l'orifice de la buse de nébulisation et la deuxième ouverture du tube de nébulisation.

Plus particulièrement, on préfère que le
30 réservoir ait une forme allant en s'évasant du bas vers le haut comme, par exemple, une forme tronconique.

Dans ce deuxième mode de réalisation préféré, la chambre de nébulisation comporte avantageusement deux parois : une paroi extérieure sur laquelle vient se raccorder le premier conduit
5 d'évacuation du milieu gazeux, et une paroi intérieure qui est située entièrement au-dessus et à distance du réservoir, cette paroi intérieure divisant la chambre de nébulisation pour former une partie centrale située à l'intérieur de la paroi intérieure et une partie
10 périphérique située entre les parois extérieure et intérieure, la deuxième ouverture du tube de nébulisation et l'orifice de la buse de nébulisation étant logés dans ladite partie centrale.

Par ailleurs, la seconde enceinte
15 présentant une base et un sommet, le premier conduit d'évacuation du milieu gazeux est, de préférence, un conduit à un coude qui relie la chambre de nébulisation de la première enceinte à la base de la deuxième enceinte, de sorte que, là également, l'axe vertical de
20 la deuxième enceinte soit décalé par rapport à l'axe vertical de la première enceinte. Idéalement, la jonction entre ce conduit et la chambre de nébulisation se situe sensiblement à la même hauteur ou à une hauteur supérieure à celle où se trouvent l'orifice de
25 la buse de nébulisation et l'ouverture du tube de nébulisation.

Ainsi, en condition de fonctionnement de l'appareil, le brouillard produit par la libération du milieu liquide juste au-dessous de l'orifice de la buse
30 de nébulisation prend naissance dans la partie centrale de la chambre de nébulisation de la première enceinte.

Compte tenu de l'orientation de l'orifice de la buse de nébulisation, ce brouillard descend vers le réservoir, où il se condense partiellement par coalescence, la surface mouillée étant, dans ce cas, essentiellement la surface du milieu liquide contenu dans ce réservoir.

Simultanément, de par la dépression ou la surpression qui règne dans la première enceinte, le brouillard, qui ne s'est pas condensé, remonte dans la partie périphérique de la chambre de nébulisation et s'échappe de celle-ci par le premier conduit d'évacuation du milieu gazeux, avant de pénétrer dans la deuxième enceinte où il subit une condensation thermique comme précédemment décrit.

Le réservoir de la première enceinte est donc alimenté continuellement en milieu liquide, à la fois par les gouttes qui se forment à la surface du milieu liquide contenu dans ce réservoir et par celles qui se forment dans la deuxième enceinte.

Avantageusement, la première enceinte comprend un élément de stabilisation de la surface du milieu liquide, et qui est prévu pour se situer au-dessous et à faible distance (quelques mm) de cette surface en condition de fonctionnement de l'appareil - cette distance devant être optimisée en fonction de la nature du milieu liquide -, tout en laissant passer les gouttes issues de la condensation du brouillard.

Pour ce faire, l'élément de stabilisation est, par exemple, un élément rigide et de faible épaisseur tel qu'une grille constituée ou revêtue d'un matériau inerte vis-à-vis des éléments susceptibles

d'être extraits du milieu gazeux et apte à résister aux éventuels effets corrosifs de ces éléments et des solvants organiques, du type polyéthylène ou Téflon®, qui présente une section droite sensiblement plus
5 faible que la section droite du réservoir affleurant la surface du milieu liquide en condition de fonctionnement de l'appareil, et qui est éventuellement muni d'éléments de type flotteurs permettant de le maintenir à la même distance de cette surface quelles
10 que soient les variations de hauteur auxquelles celle-ci est soumise lors de l'utilisation de l'appareil.

Quel que soit le mode de réalisation de l'appareil selon l'invention, les moyens pour refroidir la deuxième enceinte sont, de préférence, une cellule à
15 effet Peltier, une telle cellule permettant, en effet, d'assurer un refroidissement très efficace sans utiliser de gaz fluorocarbonés comme le Fréon®.

Toutefois, il est bien entendu possible de refroidir l'enceinte par d'autres systèmes
20 frigorifiques, et notamment par un système à compression d'un fluide frigorigène.

Conformément à l'invention, la deuxième enceinte peut être vide, auquel cas la surface froide sur laquelle le brouillard est susceptible de se
25 condenser est au mieux la surface de la paroi de cette enceinte. Aussi préfère-t-on que la deuxième enceinte contienne un garnissage.

Au sens de la présente invention, on entend par garnissage, un ensemble d'éléments constitués ou
30 revêtus d'un matériau inerte vis-à-vis des éléments susceptibles d'être extraits du milieu gazeux et apte à

résister aux éventuels corrosifs de ces éléments et des solvants organiques, qui, une fois placés dans la deuxième enceinte, ont pour effet d'augmenter la surface froide sur laquelle le brouillard est susceptible de se condenser en condition de fonctionnement de l'appareil et, partant, d'optimiser la condensation de ce brouillard. Un tel garnissage consiste, par exemple, en des billes de Téflon®, des billes en acier inoxydable ou des anneaux de Raschig.

De préférence, la partie inférieure de la première enceinte est munie d'au moins un système pour la détection ou le dosage des éléments gazeux, liquides et/ou solides extraits du milieu gazeux et concentrés dans le milieu liquide en condition de fonctionnement de l'appareil.

La présence d'un tel système offre, en effet, la possibilité d'identifier ou de doser les éléments présents dans le milieu gazeux, aussi bien au fur et à mesure qu'ils sont extraits de ce milieu et concentrés dans le milieu liquide, qu'au terme de l'opération d'extraction-concentration de ces éléments.

De plus, dans ce dernier cas, l'analyse des éléments peut être réalisée en utilisant, soit le système de détection et de dosage de l'appareil, soit les services d'un laboratoire d'analyses, après recueil du milieu liquide, soit encore les deux dans le cas où l'on désire, par exemple, faire contrôler les résultats obtenus avec l'appareil par un laboratoire d'analyses.

Ainsi, l'appareil selon l'invention est parfaitement adapté à servir de système d'alerte si on le souhaite, par exemple pour le contrôle et la

surveillance de la pollution atmosphérique. Dans les autres cas, il permet de minimiser le temps nécessaire à la réalisation d'analyses d'éléments présents dans un milieu gazeux.

5 Ce système de détection ou de mesure peut notamment consister en :

- un détecteur optique constitué d'une diode et d'une cellule photoélectrique permettant d'émettre et d'analyser un rayon lumineux d'une longueur d'onde
10 donnée qui traverse la partie inférieure de la première enceinte grâce à deux hublots qu'elle comporte ;
- un spectrophotomètre ou un spectrofluorimètre relié aux deux hublots de la cuve par deux fibres optiques ; ou encore
- 15 • une sonde électrochimique plongée dans la partie inférieure de la première enceinte ;
ces différents moyens pouvant être combinés.

Afin de faciliter le recueil du milieu liquide en fin d'opération d'extraction-concentration,
20 la partie inférieure de la première enceinte est, de préférence, amovible.

Plus généralement, la première enceinte et la deuxième enceinte sont démontables et les parties qui les constituent sont, dans une forme assemblée de
25 ces enceintes, raccordées entre elles de façon étanche, par exemple, par vissage, encliquetage, emboîtement ou autre. Ce raccordement peut être effectué par des moyens intégrés auxdites parties (par exemple, des filetages dans le cas d'un assemblage par vissage) ou,
30 au contraire, par des moyens rapportés sur elles comme des raccords ou des bagues de serrage. L'étanchéité

est, elle, obtenue par la présence de joints au niveau des zones de raccordement tels que des joints toriques en Téflon®.

Cette disposition permet, en effet, de
5 procéder aisément, entre deux opérations d'extraction-concentration, à un lavage de la paroi de la première enceinte et/ou de la paroi de la deuxième enceinte et des différents éléments qui sont logés dans ces enceintes, et, partant, de supprimer tout risque de
10 contamination du milieu liquide utilisé au cours d'une opération d'extraction-concentration par des traces résiduelles d'éléments ayant été extraits et concentrés au cours d'une opération d'extraction-concentration précédente, une telle contamination étant de nature à
15 entacher la validité des résultats de l'analyse.

Conformément à l'invention, l'appareil comprend, préférentiellement, des moyens de mise en dépression de l'intérieur de la première enceinte, lesquels sont avantageusement une pompe aspirante
20 volumétrique qui est reliée au deuxième conduit d'évacuation du milieu gazeux.

Par ailleurs, il est muni d'un système d'alimentation en énergie électrique qui comprend, avantageusement, à la fois des moyens de raccordement à
25 une source d'énergie électrique extérieure (réseau électrique, batteries extérieures, ...) tel qu'un câble de connexion, et des moyens d'alimentation en énergie électrique propres à lui permettre de fonctionner de manière autonome comme, par exemple, des batteries, des
30 accumulateurs rechargeables ou analogues.

Dans un mode de réalisation particulièrement préféré de l'appareil selon l'invention, celui-ci se présente sous la forme d'une structure compacte, portable ou tractable par une seule
5 personne du type sac à dos, valise ou mallette, propre à permettre son transport et son utilisation quel que soit le lieu où se situe le milieu gazeux devant être analysé.

Outre les avantages précédemment
10 mentionnés, l'appareil selon l'invention présente encore de nombreux autres avantages, et notamment de permettre la réalisation d'analyses très performantes, en particulier en termes de sensibilité, d'être simple à utiliser, et de pouvoir être réalisé, si on le
15 souhaite, sous une forme compacte et autonome, le rendant transportable et utilisable sur tout type de site.

L'invention a aussi pour objet un procédé pour extraire des éléments gazeux, liquides et/ou
20 solides d'un milieu gazeux et les concentrer dans un milieu liquide, par nébulisation de ce milieu liquide au moyen du milieu gazeux et condensation des gouttelettes de milieu liquide formant le brouillard produit par cette nébulisation, lequel procédé est
25 caractérisé en ce que lesdites gouttelettes sont soumises à une condensation par coalescence sur une surface mouillée et à une condensation par contact avec une surface froide.

Conformément à l'invention, la condensation
30 des gouttelettes par coalescence sur une surface mouillée et la condensation des gouttelettes par

contact avec une surface froide sont, de préférence, réalisées dans deux enceintes distinctes l'une de l'autre, mais reliées l'une à l'autre.

De manière particulièrement préférée, la
5 condensation des gouttelettes par contact avec une surface froide est réalisée dans une enceinte réfrigérée et contenant un garnissage.

Conformément à l'invention, le milieu liquide comprend un ou plusieurs solvants choisis parmi
10 l'eau, les solvants organiques et leurs mélanges.

Outre les dispositions qui précèdent, l'invention comprend encore d'autres dispositions qui ressortiront du complément de description qui suit, qui se rapporte à des exemples de réalisation d'un appareil
15 d'extraction-concentration conforme à l'invention et qui se réfère aux dessins annexés.

Il va de soi, toutefois, que ce complément de description n'est donné qu'à titre d'illustration de l'objet de l'invention et ne constitue en aucune
20 manière une limitation de cet objet.

BRÈVE DESCRIPTION DES DESSINS

La figure 1 est un schéma de principe d'un exemple de réalisation d'un appareil d'extraction-concentration conforme à l'invention, dans lequel
25 celui-ci se présente sous une forme compacte, adaptée à être portée par une seule personne.

La figure 2 est une représentation schématique d'une partie de l'appareil montré sur la figure 1, vue en coupe transversale.

30 La figure 3 est une représentation schématique d'une variante de réalisation de la partie

de l'appareil montrée sur la figure 2, vue en coupe transversale.

EXPOSÉ DÉTAILLÉ D'EXEMPLES DE RÉALISATION D'UN APPAREIL CONFORME A L'INVENTION

5 On se réfère tout d'abord à la figure 1 qui correspond à un schéma de principe d'un exemple de réalisation d'un appareil d'extraction-concentration 10 conforme à l'invention, dans lequel ce dernier se présente sous une forme compacte, plus précisément sous la forme d'une mallette 11 prévue pour être portée par
10 une seule personne grâce à une poignée 12 qu'elle comporte sur sa face externe supérieure.

 Comme visible sur cette figure, l'intérieur de la mallette 11, qui peut être constituée d'un métal
15 léger du type alliage à base d'aluminium, ou d'un plastique rigide du type polypropylène, est divisé en deux compartiments, respectivement 15a et 15b, par une cloison verticale 16.

 Le compartiment 15a renferme :

20 • une première enceinte 20, de grand axe a vertical, qui est destinée à assurer à la fois la nébulisation d'un milieu liquide convenablement choisi en fonction des éléments gazeux, liquides et/ou solides que l'on cherche à extraire du milieu gazeux et à
25 concentrer, ainsi que la condensation par coalescence d'une partie du brouillard ainsi formé ;

 • un conduit 35, qui sert à amener le milieu gazeux dans la première enceinte 20 et qui, pour ce faire, a une extrémité 35a qui est située hors de la
30 mallette 11 et une extrémité 35b qui est située dans la première enceinte 20 ;

- une deuxième enceinte 40, également de grand axe b vertical, dont la fonction est d'assurer la condensation thermique du brouillard ne s'étant pas condensé dans la première enceinte ;
- 5 • un conduit 45, qui relie les enceintes 20 et 40 l'une à l'autre, et qui sert notamment à évacuer le milieu gazeux hors de la première enceinte 20 ; et
- un conduit 50, qui sert à évacuer le milieu gazeux hors de la deuxième enceinte 40 et qui, pour ce
- 10 faire, relie cette enceinte à une pompe aspirante 60 située dans le compartiment 15b, en traversant la cloison 16.

Le compartiment 15a renferme également un dispositif dont la fonction est de refroidir la

15 deuxième enceinte 40 de sorte que la température interne de cette enceinte soit, par exemple, de l'ordre de 5 à 10°C lorsque la température ambiante est de 25°C.

Dans le mode de réalisation illustré sur la

20 figure 1, ce dispositif est une cellule à effet Peltier 52 dont la face, qui est destinée à servir de face froide 53 en condition de fonctionnement de l'appareil 10, se situe au contact de la cloison 16 et est dirigée vers l'intérieur du compartiment 15a, tandis que la

25 face, qui est destinée à servir de face chaude 54, se situe dans le compartiment 15b.

Dans certaines configurations, notamment pour l'utilisation de solvants légers, il est possible d'établir un pont thermique entre la face froide 53 de

30 la cellule à effet Peltier et la deuxième enceinte 40 à l'aide d'un bloc d'un matériau thermiquement

conducteur, par exemple en cuivre (non représenté sur la figure 1).

Afin d'augmenter l'efficacité de cette cellule, les parois du compartiment 15a sont
5 avantageusement recouvertes d'un matériau (non représenté sur la figure 1) apte à assurer une isolation thermique de ce compartiment comme, par exemple, une mousse de polyuréthane.

Le compartiment 15b renferme, lui :

10 - la pompe aspirante 60, qui est, de préférence, une pompe volumétrique et dont la fonction est de mettre en dépression l'intérieur des enceintes 20 et 40 et de permettre, ainsi, au milieu gazeux de pénétrer dans ces enceintes, d'y circuler et d'en être évacué en
15 un flux continu ;

- un conduit 65, dont la fonction est d'évacuer le milieu gazeux hors de la mallette 11 et qui, pour ce faire, relie la pompe aspirante 60 à l'extérieur de la mallette 11 en traversant la paroi latérale 17b de
20 cette dernière ;

- un débitmètre 61 couplé à la pompe aspirante 60, qui sert à mesurer le débit du flux gazeux traversant les enceintes 20 et 40 ;

- un compteur 62 couplé au débitmètre 61, qui
25 permet, en transformant les valeurs de débit instantanées mesurées par ce dernier en des valeurs cumulées, de connaître le volume de milieu gazeux traité pour une période de temps donnée ;

- un bloc de ventilation 70, qui sert à évacuer
30 hors du compartiment 15b la chaleur dégagée par la face

chaude de la cellule à effet Peltier 52 dans ce compartiment ;

- des circuits électroniques programmés (non représentés sur la figure 1), qui sont gérés par une
5 unité de contrôle et de commande 75 pour le pilotage et la régulation du fonctionnement de l'appareil 10 ; et

- un système d'alimentation en énergie électrique 80, qui est destiné à alimenter la cellule à effet Peltier 52, la pompe aspirante 60, le débitmètre
10 61, le compteur 62, le bloc de ventilation 70, les circuits électroniques programmés et l'unité centrale de contrôle et de commande 75, ce système d'alimentation comprenant avantageusement des moyens permettant de raccorder l'appareil à un réseau
15 électrique ou à des batteries externes tel qu'un câble de connexion, et, d'autre part, des moyens du type batteries, accumulateurs rechargeables ou analogues, le rendant apte à fonctionner de façon autonome.

On se réfère à présent à la figure 2 qui
20 représente, sous une forme schématique, les éléments de l'appareil 10 présents dans le compartiment 15a, à l'exception toutefois de la face froide 53 de la cellule à effet Peltier 52.

On retrouve donc, sur cette figure, la
25 première enceinte 20, le conduit 35 servant à amener le milieu gazeux dans cette première enceinte, la deuxième enceinte 40, le conduit 45 reliant les deux enceintes 20 et 40, ainsi que le conduit 50 servant à évacuer le milieu gazeux hors de la deuxième enceinte.

30 Comme visible sur la figure 2, la première enceinte 20, qui se compose de trois parties,

lesquelles sont, de préférence, à section droite circulaire et sont aptes à être désassemblées et assemblées à volonté par vissage. Ces trois parties sont de bas en haut :

- 5 • un réservoir 21, qui forme la partie inférieure de cette première enceinte et qui est rempli, avant chaque opération d'extraction-concentration, d'un volume prédéterminé du milieu liquide choisi pour réaliser cette opération ;
- 10 • une chambre de nébulisation 23, qui forme la partie intermédiaire de cette première enceinte ; et
- un dôme de condensation 24, qui forme la partie supérieure de cette première enceinte.

Le réservoir 21, la chambre de nébulisation
15 23 et le dôme de condensation 24 présentent chacun une paroi cylindrique, respectivement 21a, 23a et 24a, la paroi 21a du réservoir 21 étant fermée à son extrémité inférieure, tandis que la paroi 24a du dôme de condensation 24 est fermée à son extrémité supérieure.

20 A sa partie supérieure, la paroi 21a du réservoir 21 est munie d'une collerette interne 25a, qui s'étend vers le haut et dont la surface externe est munie d'un filetage qui s'ajuste à un filetage situé sur la surface interne de la paroi 23a de la chambre de
25 nébulisation 23, ainsi que d'un rebord externe périphérique 25b sur lequel repose l'extrémité inférieure de la paroi 23a de cette chambre. Entre le rebord 25b et l'extrémité inférieure de la paroi 23a de la chambre de nébulisation 23, est placé un premier
30 joint torique 26 propre à assurer une étanchéité entre ce réservoir et cette chambre.

De manière similaire, à sa partie inférieure, la paroi 24a du dôme de condensation 24 est munie d'une collerette interne 28a, qui s'étend vers le bas et dont la surface externe est munie d'un filetage
5 qui s'ajuste à un filetage situé sur la surface interne de la paroi 23a de la chambre de nébulisation 23, ainsi que d'un rebord externe périphérique 28b qui recouvre l'extrémité supérieure de la paroi 23a de cette chambre. Entre le rebord 28b de la paroi 24a du dôme de
10 condensation 24 et l'extrémité inférieure de la paroi 23a de la chambre de nébulisation 23, est placé un deuxième joint torique 29.

Le réservoir 21 est muni d'un système 22 de détection et de dosage partiellement intégré dans
15 l'épaisseur de sa paroi.

La première enceinte 20 comprend aussi des moyens de nébulisation qui comprennent, d'une part, une buse de nébulisation 31, munie d'un orifice 32, dont la fonction est d'augmenter la vitesse à laquelle le
20 milieu gazeux est libéré dans la chambre de nébulisation 23 par rapport à la vitesse d'écoulement de ce milieu dans le conduit 35 en condition de fonctionnement de l'appareil 10, et, d'autre part, un tuyau de nébulisation 33 dont la fonction est d'amener
25 et de libérer le milieu liquide situé dans le réservoir 21 juste au-dessus de l'orifice 32 de la buse de nébulisation 31.

Dans l'exemple de réalisation montré sur la figure 2, la buse de nébulisation 31 est formée par une
30 réduction progressive de la section du conduit 35.

Aussi, dans cet exemple de réalisation, ce conduit comprend-t-il :

• un premier segment 36 (partiellement représenté sur la figure 2), de section constante, qui, d'une
5 part, est relié à l'extérieur de la mallette 11 et, d'autre part, traverse la paroi 23a de la chambre de nébulisation 23, et s'étend jusqu'à sensiblement la partie médiane de cette chambre ; et

• un deuxième segment de forme tronconique, qui
10 correspond à la buse de nébulisation 31 et qui s'étend verticalement dans la chambre de nébulisation 23 en direction du dôme de condensation 24, son extrémité libre 32 étant orientée vers ce dôme de condensation.

Le tuyau de nébulisation 33, qui présente
15 une ouverture, respectivement 33a et 33b, à chacune de ses extrémités, est disposé verticalement dans la première enceinte, tout en étant courbé à sa partie supérieure, de sorte que son ouverture 33a puisse plonger dans le milieu liquide contenu dans le
20 réservoir 21 en condition de fonctionnement de l'appareil 10, tandis que son ouverture 33b se situe juste au-dessus de l'extrémité libre 32 de la buse de nébulisation 31.

L'ouverture 33b du tuyau de nébulisation
25 présente une section sensiblement inférieure à celle présentée par le reste de ce tuyau, cette différence de section étant destinée à augmenter, en condition de fonctionnement de l'appareil 10, la vitesse à laquelle le milieu liquide est libéré par cette ouverture par
30 rapport à la vitesse à laquelle ce même milieu s'écoule dans ledit tuyau.

Comme visible sur la figure 2, la deuxième enceinte 40 présente une paroi cylindrique 40a ouverte à ses deux extrémités.

Au niveau de son extrémité inférieure, la
5 paroi 40a est munie d'un élément circulaire 41, qui s'étend sur toute la section interne de la deuxième enceinte 40 et qui est percé d'une multitude de trous, par exemple d'un diamètre de 2 à 3 mm. Cet élément forme la base de la deuxième enceinte 40 et les trous
10 qu'il comporte sont prévus pour laisser passer, en condition de fonctionnement de l'appareil 10, le brouillard provenant de la première enceinte 20 ainsi que les gouttes qui se forment dans la deuxième enceinte 40 de par la condensation thermique de ce
15 brouillard, tout en retenant le garnissage 42 que contient cette deuxième enceinte.

Ce garnissage est également retenu, à la partie supérieure de la deuxième enceinte 40, par un filtre 43, de porosité avantageusement comprise entre
20 0,2 et 0,5 μm , qui offre une ultime surface de condensation aux gouttelettes de milieu liquide éventuellement encore présentes dans le milieu gazeux juste avant que celui-ci ne quitte la deuxième enceinte 40 par le conduit 50.

25 A sa partie inférieure, la deuxième enceinte 40 est logée et maintenue par vissage dans un bloc support 44, entourant le conduit 45, ce conduit reliant, en effet, la base de la deuxième enceinte 40 à la paroi 23a de la chambre de nébulisation 23 de la
30 première enceinte 20, sensiblement à hauteur de l'orifice 32 de la buse de nébulisation 31 et de

l'ouverture 33b du tuyau de nébulisation 33. Un premier joint torique 51 est disposé entre l'extrémité inférieure de la paroi 40a et le bloc support 44.

La deuxième enceinte 40 comprend aussi un couvercle 46 qui forme le sommet de cette enceinte et qui est muni d'un orifice 47 au niveau duquel vient se raccorder le conduit 50 (partiellement représenté sur la figure 2) servant à évacuer le milieu gazeux hors de ladite enceinte.

A sa partie inférieure, le couvercle 46 comporte une collerette interne 48a s'étendant vers le bas, dont la surface externe porte un filetage qui s'ajuste à un filetage situé sur la surface interne de la paroi 40a de la deuxième enceinte 40 et dont le bord libre vient en appui sur le filtre 43. Il comporte également un rebord externe périphérique 48b qui recouvre l'extrémité supérieure de la paroi 40a de la deuxième enceinte 40. Un deuxième joint torique 49 est logé entre ce rebord et ladite extrémité.

L'extraction-concentration des éléments gazeux, liquides et/ou solides présents dans un milieu gazeux au moyen de l'appareil 10 représenté sur les figures 1 et 2 s'effectue de la manière suivante :

Après avoir rempli le réservoir 21 d'un volume prédéterminé d'un milieu liquide convenablement choisi en fonction des éléments que l'on souhaite extraire et concentrer, assemblé ce réservoir à la chambre de nébulisation 23, et actionné la cellule à effet Peltier 52, on met en marche la pompe aspirante 60, ce qui a pour effet de mettre en dépression l'intérieur des première et deuxième enceintes 20 et 40

et, partant, de créer une aspiration du milieu gazeux de l'extérieur de la mallette 11 vers la première enceinte 20 (comme illustré par la flèche f_1 sur la figure 2). Le milieu gazeux pénètre donc dans la
5 chambre de nébulisation 23 par le conduit 35 en un flux gazeux continu dont on règle le débit au moyen du débit-mètre 61.

De par l'action conjuguée de la dépression qui règne dans la première enceinte 20 et de
10 l'augmentation, par la buse de nébulisation 31, de la vitesse à laquelle le flux gazeux est libéré dans la chambre de nébulisation 23, le milieu liquide contenu dans le réservoir 21 est aspiré dans le tuyau de nébulisation 33 par effet Venturi et libéré par
15 l'ouverture 33b que comporte ce tuyau à sa partie supérieure, juste au-dessus de l'orifice 32 de la buse de nébulisation 31.

Il se forme ainsi, dans la chambre de nébulisation 23, un brouillard formé de fines
20 gouttelettes de milieu liquide en suspension dans le milieu gazeux et qui permet, par un contact intime et homogène, entre le milieu liquide et le milieu gazeux, aux éléments gazeux, liquides et/ou solides présents dans ce milieu gazeux de se dissoudre dans le milieu
25 liquide et d'être ainsi transférés dudit milieu gazeux vers ledit milieu liquide.

Ce brouillard s'élève vers le dôme de condensation 24. Une partie de ces gouttelettes se condensent par coalescence au contact de la surface
30 mouillée de la paroi du dôme de condensation et forment

des gouttes qui s'écoulent par gravité le long de cette paroi et rejoignent, ainsi, le réservoir 21.

Simultanément, le brouillard, qui ne s'est pas condensé dans la première enceinte 20, s'échappe de cette dernière par le conduit 45, traverse l'élément cylindrique 41 et pénètre dans la deuxième enceinte 40 où les gouttelettes de milieu liquide qui le constituent se condensent au contact de la surface froide des éléments du garnissage 42 et de la paroi 40a de cette deuxième enceinte. Cette condensation se traduit également par la formation de gouttes qui s'écoulent par gravité dans le conduit 45, puis le long de la portion de la paroi 23 qui sépare ce conduit du réservoir 21, et rejoignent ce réservoir.

Ainsi, au fur et à mesure que le milieu liquide contenu dans le réservoir 21 est nébulisé, ce réservoir est alimenté en milieu liquide, à la fois par les gouttes qui se forment dans le dôme de condensation 24 et par celles qui se forment dans la deuxième enceinte 40, ce qui permet de réaliser la nébulisation en continu et de concentrer progressivement, dans le milieu liquide, les éléments gazeux, liquides et solides initialement présents dans le milieu gazeux et ce, aussi longtemps qu'on le souhaite.

Le milieu gazeux quitte, quant à lui, la deuxième enceinte 40 par le conduit 50 (comme illustré par la flèche f_2 sur la figure 2), après avoir traversé le filtre 43, épuré des éléments qui ont été extraits et concentrés dans le milieu liquide et asséché.

Pour mettre fin à l'opération d'extraction-concentration, il suffit d'arrêter la pompe aspirante

61, ce qui a pour effet immédiat de stopper l'amenée du milieu gazeux dans la première enceinte 20, l'effet Venturi, l'aspiration du milieu liquide dans le tuyau de nébulisation 33 et la génération du brouillard.

5 On se réfère à présent à la figure 3 qui représente, sous une forme schématique, une variante de réalisation de la partie de l'appareil 10 illustrée sur la figure 2, vue en coupe transversale, qui est particulièrement bien adaptée à l'utilisation de
10 milieux liquides vis-à-vis desquels la paroi de la première enceinte 20 est susceptible de présenter une faible mouillabilité.

 Sur la figure 3, les éléments qui sont identiques à ceux montrés sur la figure 2 portent les
15 mêmes références que sur cette dernière.

 Dans cette variante de réalisation, la première enceinte 120 ne se compose que de deux parties aptes à être désassemblées et assemblées à volonté par vissage. Celles-ci, qui présentent, de préférence, une
20 section droite circulaire, sont :

- un réservoir 121, qui forme la partie inférieure de cette première enceinte ; et
- une chambre de nébulisation 123, qui en forme la partie supérieure.

25 Le réservoir 121 présente une paroi 121a formant un tronc de cône, qui est fermée à son extrémité inférieure par un fond 151 correspondant à la plus petite section de ce tronc de cône, et dans laquelle est partiellement intégré un système 122 de
30 détection et de dosage. La paroi 121a est munie, à sa partie supérieure d'une collerette 152.

La chambre de nébulisation 123 présente deux parois : une paroi extérieure 123a et une paroi intérieure 123b, qui forment chacune un tronc de cône et qui sont toutes les deux fermées à leur extrémité supérieure, cette extrémité correspondant à la plus petite section desdits troncs de cône.

Ainsi, la chambre de nébulisation 123 est divisée en deux parties : une partie centrale 153, qui est située à l'intérieur de la paroi intérieure 123b, et une partie périphérique 154 qui est située entre cette paroi et la paroi extérieure 123a.

Cette dernière est munie, à sa partie inférieure, d'une collerette interne 156a, qui s'étend vers le bas et dont la surface externe est munie d'un filetage qui s'ajuste à un filetage situé sur la surface interne de la collerette 152 portée par la paroi 121a du réservoir 121, ainsi que d'un rebord externe périphérique 156b qui recouvre l'extrémité supérieure de cette paroi 121. Un joint torique 157, par exemple en Téflon[®], est disposé entre ce rebord et ladite extrémité.

La paroi intérieure 123b de la chambre de nébulisation 123 est munie, à son extrémité inférieure, d'un rebord interne périphérique 159, qui s'étend radialement en direction de la partie centrale 153 de cette chambre, suffisamment à distance de la section droite du réservoir 121 correspondant à la surface occupée par le milieu liquide, lorsque ce réservoir est en condition de remplissage maximal, pour ménager un passage entre les parties centrale 153 et périphérique

154 de la chambre de nébulisation 123 en condition de fonctionnement de l'appareil 10.

Dans la variante de réalisation illustrée sur la figure 3, le conduit 35 servant à amener le milieu gazeux dans la première enceinte 120 comprend deux segments :

- un premier segment 136 (partiellement représenté sur la figure 3) qui, d'une part, est relié à l'extérieur de la mallette 11, et, d'autre part, traverse la paroi 123a de la chambre de nébulisation 123 pour déboucher au-dessus de la partie centrale 153 de cette chambre, et s'étend jusqu'à sensiblement la partie médiane de la chambre de nébulisation 123 ; et
- un deuxième segment 166, qui s'étend verticalement en direction du réservoir 121, traverse la paroi intérieure de la chambre de nébulisation 123 pour pénétrer dans la partie centrale 153 de cette chambre et se termine par une buse de nébulisation 131, qui est fixée par vissage, emboîtement, encliquetage ou tout autre moyen, sur l'extrémité libre de ce segment et est munie d'un orifice 132 orienté vers le réservoir.

Comme dans l'exemple de réalisation illustré sur la figure 2, la première enceinte 120 comprend un tube de nébulisation 133 muni d'une ouverture, respectivement 133a et 133b, à chacune de ses extrémités. Ce tube est disposé verticalement dans la partie centrale 153 de la chambre de nébulisation 123, tout en étant courbé à sa partie supérieure, de sorte que son ouverture 133a puisse plonger dans le milieu liquide contenu dans le réservoir 121 en

condition de fonctionnement de l'appareil, tandis que son ouverture 133b se situe juste au-dessous de l'orifice 132 de la buse de nébulisation 131. Là également, l'ouverture 133b du tuyau de nébulisation
5 présente une section sensiblement inférieure à celle présentée par le reste de ce tuyau.

Comme visible sur la figure 3, la première enceinte 120 comprend une grille 167 qui est traversée par le tuyau de nébulisation 133. Cette grille, dont
10 les ouvertures mesurent avantageusement de 0,05 à 0,5 mm, est destinée à stabiliser la surface du milieu liquide en condition de fonctionnement de l'appareil, notamment en évitant que le flux gazeux libéré par l'orifice 132 de la buse de nébulisation 131 ne crée
15 des turbulences à la surface de ce milieu liquide.

Pour ce faire, il convient que cette grille se situe à quelques mm au-dessous de la surface du milieu liquide et que la distance qui la sépare de cette surface reste constante lorsque, après mise en
20 fonctionnement de l'appareil 10, cette surface s'abaisse compte tenu de la nébulisation. La grille 167 présente donc une section droite sensiblement plus faible que la section droite du réservoir 121 qui affleure la surface du milieu liquide en condition de
25 fonctionnement de l'appareil 10 et est munie d'un ou plusieurs flotteurs (non représentés sur la figure 3) qui permettent de la maintenir à distance constante de la surface du milieu liquide.

Dans la variante de réalisation représentée
30 sur la figure 3, le conduit 45 d'évacuation du milieu gazeux et la deuxième enceinte 40 sont identiques à

ceux décrits en relation avec la figure 2, à ceci près que le conduit 45 est raccordé au niveau de la partie supérieure de la première enceinte 120 et non, au niveau de sa partie intermédiaire.

5 Pour réaliser une extraction-concentration d'éléments gazeux, liquides et/ou solides présents dans un milieu gazeux au moyen de la variante de réalisation illustrée sur la figure 3, on procède de la même manière que précédemment décrit.

10 Simplement, dans ce cas, le brouillard se forme en haut de la partie centrale 153 de la chambre de nébulisation 123 de la première enceinte 120 et descend vers le réservoir 121, où une partie des gouttelettes de milieu liquide qui le constituent se
15 condensent par coalescence au contact de la surface du milieu liquide contenu dans ce réservoir.

 Simultanément, le brouillard, qui ne s'est pas condensé au contact de cette surface, s'échappe dans la partie périphérique 154 de la chambre de
20 nébulisation 123 par le passage existant entre le rebord interne périphérique 159 de la paroi intérieure 123b de cette chambre et la surface du milieu liquide contenu dans le réservoir 121, puis dans la deuxième
 enceinte 40 par le conduit 45. Les gouttes qui
25 résultent de la condensation du brouillard au contact de la surface froide des éléments du garnissage 42 et de la paroi 40a de la deuxième enceinte 40, s'écoulent par gravité dans le conduit 45, puis le long de la
 portion de la paroi 123a qui sépare ce conduit du
30 réservoir 121, et rejoignent ainsi ce dernier.

Là également, le réservoir 121 de la première enceinte 120 est donc alimenté continuellement en milieu liquide, à la fois par les gouttes qui se forment à la surface du milieu liquide contenu dans ce réservoir et par celles qui se forment dans la deuxième
5 enceinte 40.

Les différents constituants de l'appareil selon l'invention peuvent être réalisés en de nombreux matériaux, sous réserve que ces matériaux soient, d'une
10 part, inertes vis-à-vis des éléments susceptibles d'être extraits du milieu gazeux et aptes à résister aux éventuels corrosifs de ces éléments et des solvants organiques susceptibles d'être utilisés en tant que milieu liquide, lorsqu'il s'agit de constituants
15 appelés à être en contact avec le milieu gazeux et le milieu liquide, et, d'autre part, de résister aux contraintes mécaniques auxquelles ledit appareil est susceptible d'être soumis, lorsqu'il s'agit de constituants qui jouent un rôle de support. Il est
20 souhaitable que ces matériaux présentent, de plus, une masse volumique peu élevée de manière à ce que l'appareil ait un poids compatible avec son transport et sa manipulation par une seule personne.

Ainsi, par exemple, les constituants
25 destinés à être au contact du milieu gazeux et du milieu liquide pourront être réalisés en polyéthylène ou polytétrafluoroéthylène, tandis que les constituants destinés à jouer un rôle de support pourront être constitués de polypropylène ou d'un alliage à base
30 d'aluminium.

L'invention ne se limite pas aux modes de réalisation qui viennent d'être exposés de façon détaillée.

Ainsi, par exemple, outre le fait que
5 l'appareil peut comprendre plusieurs enceintes de condensation analogues à la deuxième enceinte 40 décrite ci-avant, par exemple montées en série, il peut également être muni, dans le cas où la première enceinte comporte un dôme de condensation, de moyens
10 permettant de refroidir ce dôme de condensation et, partant, d'induire une condensation du brouillard dans la première enceinte, à la fois par coalescence et par effet thermique. Ceci peut être particulièrement utile lorsque la paroi du dôme de condensation présente une
15 faible mouillabilité vis-à-vis du milieu liquide utilisé.

L'appareil peut aussi être équipé d'un circuit de refroidissement ou d'un dispositif d'assèchement (tamis moléculaire par exemple)
20 permettant de déshydrater le milieu gazeux avant que celui-ci ne pénètre dans la première enceinte de manière à le débarrasser de la vapeur d'eau qu'il renferme. La présence d'un tel système peut s'avérer particulièrement utile dans le cas où l'on souhaite
25 utiliser l'appareil à des températures proches ou inférieures à 0°C) pour éviter que des cristaux de glace ne viennent boucher le ou les orifices de la buse de nébulisation.

Egalement, les moyens de nébulisation ne se
30 limitent pas à ceux utilisés dans les exemples ci-avant, tous les dispositifs permettant de générer des

micro-gouttelettes de liquide en présence d'un gaz
étant par principe utilisables dans un appareil
conforme à l'invention.

BIBLIOGRAPHIE

- 5 [1] US-A-4,208,912
- [2] Talbot et al., *Journal of Geophysical Research*, 95,
 D6, 7553-7561, 1990
- [3] Talbot et al., *Journal of Geophysical Research*,
 100, D5, 9335-9343, 1995
- 10 [4] Keene et al., *Environ. Sci. Technol.*, 27, 866-874,
 1993

REVENDICATIONS

1. Appareil (10) pour extraire des éléments gazeux, liquides et/ou solides d'un milieu gazeux et les concentrer dans un milieu liquide, par nébulisation de ce milieu liquide au moyen du milieu gazeux et condensation des gouttelettes de milieu liquide formant le brouillard produit par cette nébulisation, ledit appareil comprenant :
- 10 - une première enceinte (20, 120) de nébulisation et de condensation, qui présente une partie supérieure (24, 123) et une partie inférieure (21, 121) destinée à contenir le milieu liquide, et qui est munie d'un conduit (35) d'amenée du milieu gazeux, 15 de moyens (31, 33, 131, 133) pour nébuliser le milieu liquide, et d'un premier conduit d'évacuation (45) du milieu gazeux ;
 - 20 - des moyens (60) de mise en dépression ou en surpression de l'intérieur de la première enceinte pour permettre au milieu gazeux de pénétrer dans cette première enceinte, d'y circuler et d'en être évacué, en un flux continu ;
- et étant caractérisé en ce qu'il comprend de plus :
- 25 - au moins une deuxième enceinte (40) de condensation, cette deuxième enceinte étant reliée au conduit (45) d'évacuation du milieu gazeux de la première enceinte, et étant munie d'un deuxième conduit (50) d'évacuation du milieu gazeux ; et
 - 30 - des moyens (52) pour refroidir cette deuxième enceinte.

2. Appareil (10) selon la revendication 1, caractérisé en ce que, le conduit (35) d'amenée du milieu gazeux de la première enceinte (20, 120) ayant une première extrémité (35a) située hors de cette
5 première enceinte et une deuxième extrémité (35b) logée dans cette première enceinte, les moyens pour nébuliser comprennent :

- une buse de nébulisation (31, 131) qui est située au niveau de la deuxième extrémité (35b) de ce
10 conduit et qui comporte au moins un orifice (32, 132) ;
et

- un tube de nébulisation (33, 133) muni de deux ouvertures (133a, 133b) : une première ouverture (133a) qui est située dans la partie inférieure de la première
15 enceinte, et une deuxième ouverture (133b) qui affleure l'orifice (32, 132) de la buse de nébulisation (31, 131).

3. Appareil (10) selon la revendication 2,
20 caractérisé en ce que la buse de nébulisation (31) est formée par une réduction de la section du conduit (35) d'amenée du milieu gazeux de la première enceinte (20).

4. Appareil (10) selon la revendication 2,
25 caractérisé en ce que la buse de nébulisation (131) est constituée d'une pièce rapportée sur la deuxième extrémité (35b) du conduit (35) d'amenée du milieu gazeux de la première enceinte (120).

30 5. Appareil (10) selon l'une quelconque des revendications 2 à 4, caractérisé en ce que l'orifice

(32) de la buse de nébulisation (31) est orienté vers la partie supérieure de la première enceinte (20), et la deuxième ouverture (33b) du tube de nébulisation (33) est située immédiatement au-dessus de cet orifice.

5

6. Appareil (10) selon l'une quelconque des revendications 2 à 5, caractérisé en ce que la première enceinte (20) est composée de trois parties :

10 - un réservoir (21) qui forme la partie inférieure de la première enceinte et qui est destiné à contenir le milieu liquide ;

15 - une chambre de nébulisation (23) qui forme la partie intermédiaire de la première enceinte et dans laquelle sont logés l'orifice de la buse de nébulisation (32) et la deuxième ouverture (33b) du tube de nébulisation (31) ; et

- un dôme de condensation (24) qui forme la partie supérieure de la première enceinte.

20 7. Appareil (10) selon la revendication 6, caractérisé en ce que, la deuxième enceinte (40) présentant une base (41) et un sommet (46), le premier conduit (45) d'évacuation du milieu gazeux est un conduit à un coude qui relie la chambre de nébulisation
25 (23) de la première enceinte (20) à la base (41) de la deuxième enceinte.

8. Appareil (10) selon l'une quelconque des revendications 2 à 4, caractérisé en ce que l'orifice
30 (132) de la buse de nébulisation (131) est orienté vers la partie inférieure de la première enceinte (120), et

la deuxième ouverture (133b) du tube de nébulisation (133) est située immédiatement au-dessous de cet orifice.

5 9. Appareil (10) selon l'une quelconque des revendications 2 à 4 ou 8, caractérisé en ce que la première enceinte (120) est, de préférence, composée de deux parties :

10 - un réservoir (121) qui forme la partie inférieure de cette première enceinte et qui est destiné à contenir le milieu liquide, lequel réservoir a un fond (151) dont la surface est inférieure à une section droite de ce réservoir, cette section droite affleurant la surface du milieu liquide en condition de
15 fonctionnement de l'appareil ; et

 - une chambre de nébulisation (123) qui forme la partie supérieure de l'appareil et dans laquelle sont logés l'orifice (132) de la buse de nébulisation (131) et la deuxième ouverture (133b) du tube de nébulisation
20 (133).

 10. Appareil (10) selon la revendication 9, caractérisé en ce que le réservoir (123) a une forme allant en s'évasant du bas vers le haut.

25

 11. Appareil (10) selon la revendication 9 ou la revendication 10, caractérisé en ce que la chambre de nébulisation (123) comporte deux parois : une paroi extérieure (123a), sur laquelle vient se
30 raccorder le premier conduit (45) d'évacuation du milieu gazeux, et une paroi intérieure (123b), qui est

située entièrement au-dessus et à distance du réservoir (121), cette paroi intérieure divisant la chambre de nébulisation pour former une partie centrale (153) située à l'intérieur de la paroi intérieure (123b) et
5 une partie périphérique (154) située entre les parois extérieure (123a) et intérieure (123b), la deuxième ouverture (133b) du tube de nébulisation (133) et l'orifice (132) de la buse de nébulisation (131) étant logés dans ladite partie centrale.

10

12. Appareil (10) selon l'une quelconque des revendications 9 à 11, caractérisé en ce que, la deuxième enceinte (40) présentant une base (41) et un sommet (46), le premier conduit (45) d'évacuation du
15 milieu gazeux est un conduit à un coude qui relie la chambre de nébulisation (123) de la première enceinte (120) à la base (41) de la deuxième enceinte.

13. Appareil (10) selon l'une quelconque
20 des revendications 8 à 12, caractérisé en ce que la première enceinte (120) comprend un élément (167) de stabilisation de la surface du milieu liquide, cet élément étant prévu pour se situer au-dessous et à faible distance de cette surface en condition de
25 fonctionnement de l'appareil, tout en laissant passer les gouttes issues de la condensation du brouillard.

14. Appareil selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que les
30 moyens (52) pour refroidir la deuxième enceinte (40) sont une cellule à effet Peltier.

15. Appareil (10) selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que la deuxième enceinte (40) contient un garnissage (42).

5

16. Appareil (10) selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que la partie inférieure de la première enceinte (20, 120) est munie d'au moins un système (22, 122) pour la
10 détection ou le dosage des éléments gazeux, liquides et/ou solides extraits du milieu gazeux et concentrés dans le milieu liquide en condition de fonctionnement de l'appareil.

15

17. Appareil (10) selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce que la partie inférieure (21, 121) de la première enceinte (20, 120) est amovible.

20

18. Appareil selon l'une quelconque des revendications 7 ou 8 ou 12 à 17, caractérisé en ce que la première enceinte (20, 120) et la deuxième enceinte (40) sont démontables, et en ce que les parties qui les constituent sont, dans une forme assemblée de ces
25 enceintes, raccordées entre elles de façon étanche.

19. Appareil (10) selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il comprend des moyens (60) de mise en dépression de
30 l'intérieur de la première enceinte (20, 120) et en ce

que ces moyens sont une pompe aspirante qui est reliée au deuxième conduit (50) d'évacuation du milieu gazeux.

20. Appareil (10) selon l'une quelconque
5 des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il comprend, de plus, un système (80) d'alimentation en énergie électrique comprenant des moyens de raccordement à une source d'énergie électrique
10 électrique pour son fonctionnement autonome.

21. Appareil (10) selon l'une quelconque
des revendications précédentes, caractérisé en ce qu'il se présente sous la forme d'une structure compacte
15 (11), portable ou tractable par une seule personne.

22. Procédé pour extraire des éléments gazeux, liquides et/ou solides d'un milieu gazeux et les concentrer dans un milieu liquide, par nébulisation
20 de ce milieu liquide au moyen du milieu gazeux et condensation des gouttelettes de milieu liquide formant le brouillard produit par cette nébulisation, caractérisé en ce que lesdites gouttelettes sont soumises à une condensation par coalescence sur une
25 surface mouillée et à une condensation par contact avec une surface froide.

23. Procédé selon la revendication 22, caractérisé en ce que la condensation des gouttelettes
30 par coalescence sur une surface mouillée et la condensation des gouttelettes par contact avec une

surface froide sont réalisées dans deux enceintes distinctes l'une de l'autre, mais reliées l'une à l'autre.

5 24. Procédé selon la revendication 22 ou la revendication 23, caractérisé en ce que la condensation des gouttelettes par contact avec une surface froide est réalisée dans une enceinte réfrigérée et contenant un garnissage.

10

 25. Procédé selon l'une quelconque des revendications 22 à 24, le milieu liquide comprend un ou plusieurs solvants choisis parmi l'eau, les solvants organiques et leurs mélanges.

1 / 3

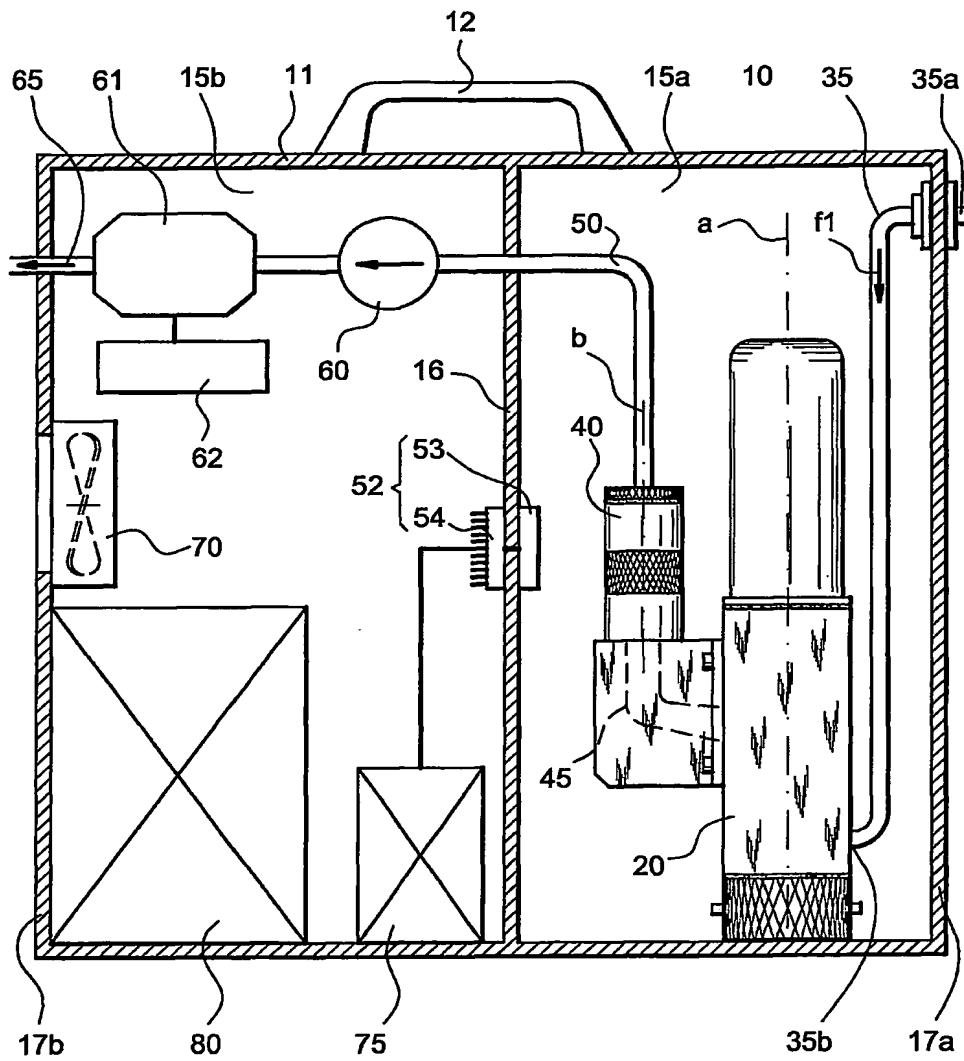


FIG. 1

2 / 3


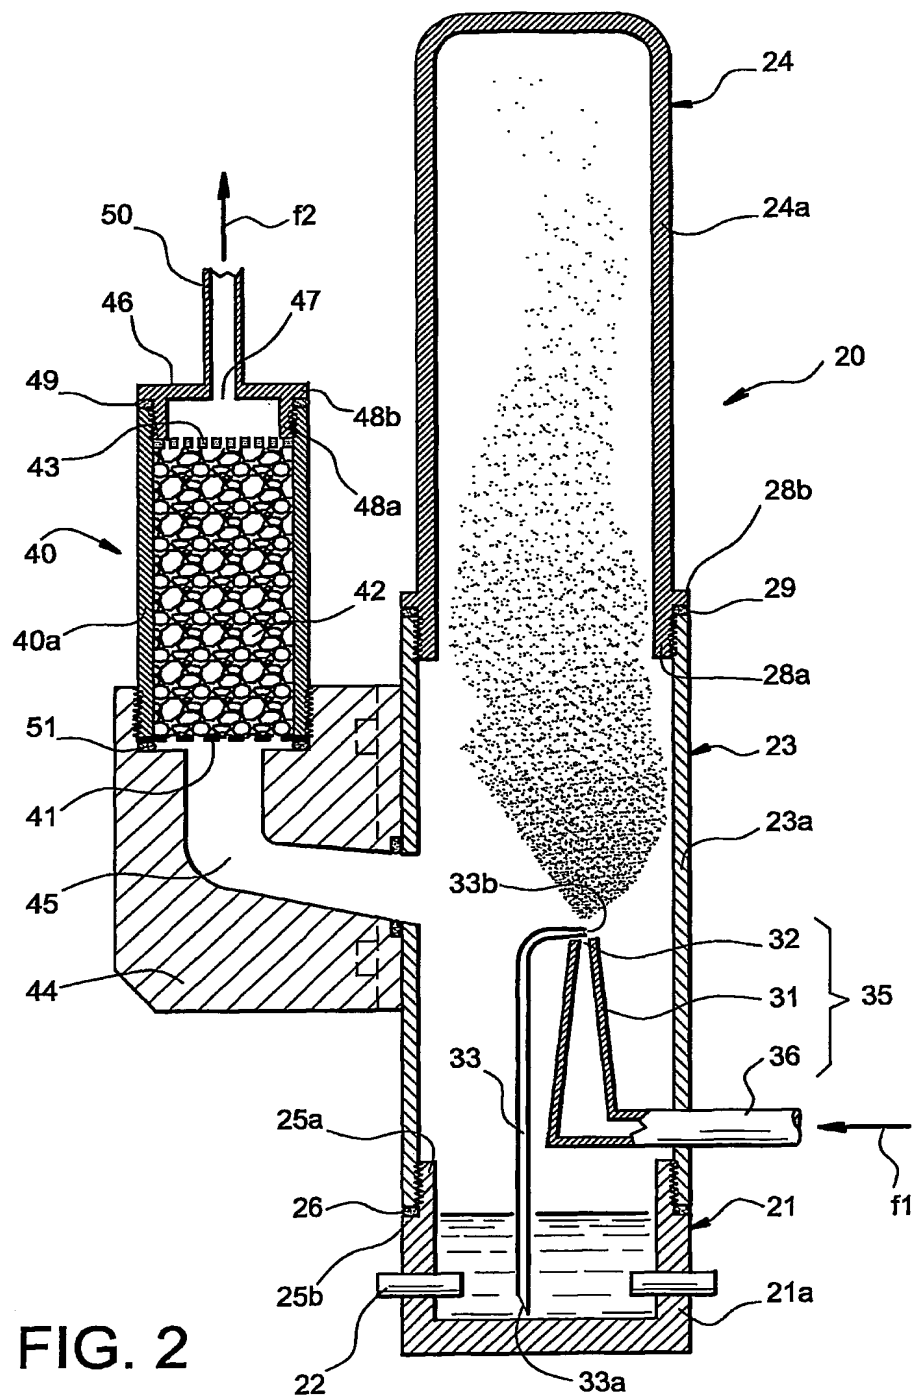


FIG. 2

3 / 3

FIG. 3

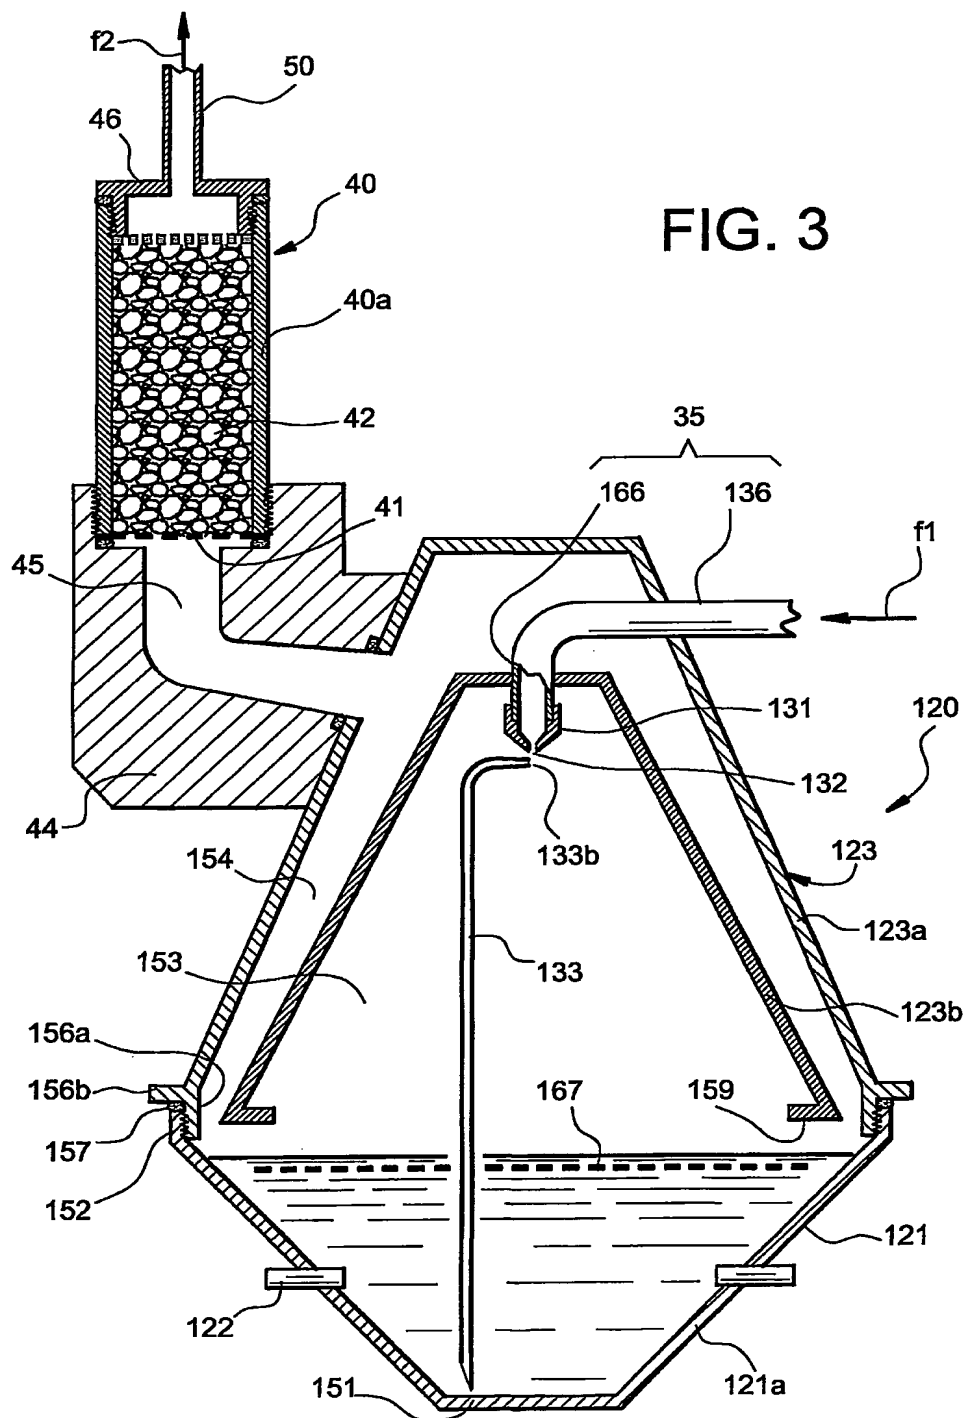

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No
PCT/FR2004/050408

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

IPC 7 B01D47/06

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 7 B01D

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal, PAJ, WPI Data

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No
X	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 1995, no. 07, 31 August 1995 (1995-08-31) -& JP 07 096025 A (ESUP0 KK), 11 April 1995 (1995-04-11) abstract	1, 14, 15, 22-24
A	US 4 595 399 A (V.G. COLLINS ET AL.) 17 June 1986 (1986-06-17) claim 1; figure 1	1-7
A	US 3 960 523 A (J.R. RYAN) 1 June 1976 (1976-06-01) the whole document	1-7
A	US 5 277 707 A (M. MUNK ET AL.) 11 January 1994 (1994-01-11) claim 1; figure 1	1

☐ Further documents are listed in the continuation of box C.

☒ Patent family members are listed in annex.

* Special categories of cited documents:

- *A* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- *E* earlier document but published on or after the international filing date
- *L* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- *O* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- *P* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

- *T* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- *X* document of particular relevance, the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- *Y* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art
- *&* document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

28 February 2005

Date of mailing of the international search report

04/03/2005

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P B 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel (+31-70) 340-2040, Tx 31 651 epo nl,
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Faria, C

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No
PCT/FR2004/050408

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)		Publication date
JP 07096025	A	11-04-1995	NONE		
US 4595399	A	17-06-1986	NONE		
US 3960523	A	01-06-1976	NONE		
US 5277707	A	11-01-1994	US	5618675 A	08-04-1997

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Demande Internationale No

PCT/FR2004/050408

A. CLASSEMENT DE L'OBJET DE LA DEMANDE
CIB 7 B01D47/06

Selon la classification internationale des brevets (CIB) ou à la fois selon la classification nationale et la CIB

B. DOMAINES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE

Documentation minimale consultée (système de classification suivi des symboles de classement)

CIB 7 B01D

Documentation consultée autre que la documentation minimale dans la mesure où ces documents relèvent des domaines sur lesquels a porté la recherche

Base de données électronique consultée au cours de la recherche internationale (nom de la base de données, et si réalisable, termes de recherche utilisés)

EPO-Internal, PAJ, WPI Data

C. DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS

Catégorie *	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents	no. des revendications visées
X	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 1995, no. 07, 31 août 1995 (1995-08-31) -& JP 07 096025 A (ESUPO KK), 11 avril 1995 (1995-04-11) abrégé	1, 14, 15, 22-24
A	US 4 595 399 A (V.G. COLLINS ET AL.) 17 juin 1986 (1986-06-17) revendication 1; figure 1	1-7
A	US 3 960 523 A (J.R. RYAN) 1 juin 1976 (1976-06-01) le document en entier	1-7
A	US 5 277 707 A (M. MUNK ET AL.) 11 janvier 1994 (1994-01-11) revendication 1; figure 1	1

☐ Voir la suite du cadre C pour la fin de la liste des documents

☒ Les documents de familles de brevets sont indiqués en annexe

* Catégories spéciales de documents cités

A document définissant l'état général de la technique, non considéré comme particulièrement pertinent

E document antérieur, mais publié à la date de dépôt international ou après cette date

L document pouvant jeter un doute sur une revendication de priorité ou cite pour déterminer la date de publication d'une autre citation ou pour une raison spéciale (telle qu'indiquée)

O document se référant à une divulgation orale, à un usage, à une exposition ou tous autres moyens

P document publié avant la date de dépôt international, mais postérieurement à la date de priorité revendiquée

T document ultérieur publié après la date de dépôt international ou la date de priorité et n'appartenant pas à l'état de la technique pertinent, mais cité pour comprendre le principe ou la théorie constituant la base de l'invention

X document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée ne peut être considérée comme nouvelle ou comme impliquant une activité inventive par rapport au document considéré isolément

Y document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée ne peut être considérée comme impliquant une activité inventive lorsque le document est associé à un ou plusieurs autres documents de même nature, cette combinaison étant évidente pour une personne du métier

Z document qui fait partie de la même famille de brevets

Date à laquelle la recherche internationale a été effectivement achevée

28 février 2005

Date d'expédition du présent rapport de recherche internationale

04/03/2005

Nom et adresse postale de l'administration chargée de la recherche internationale

Office Européen des Brevets, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,
Fax (+31-70) 340-3016

Fonctionnaire autorisé

Faria, C

RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Demande internationale No
PCT/FR2004/050408

Document brevet cité au rapport de recherche	Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s)	Date de publication
JP 07096025 A	11-04-1995	AUCUN	
US 4595399 A	17-06-1986	AUCUN	
US 3960523 A	01-06-1976	AUCUN	
US 5277707 A	11-01-1994	US 5618675 A	08-04-1997

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ **BLACK BORDERS**
- ☐ **IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- ☒ **FADED TEXT OR DRAWING**
- ☐ **BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- ☐ **SKEWED/SLANTED IMAGES**
- ☐ **COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- ☐ **GRAY SCALE DOCUMENTS**
- ☒ **LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- ☐ **REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- ☐ **OTHER:** _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.